



 **BARBIERI** | **deceuninck**

Innovación global, **solución local**



Perfiles para
aberturas
de PVC

adbarbieri.com





Barbieri y Deceuninck transformando el futuro de la construcción.

Esta nueva alianza comercial marca un hito en el mercado de la construcción en la región, especialmente en Argentina, combinando la experiencia y trayectoria de Barbieri con la tecnología y calidad global de Deceuninck.

Esta unión, no sólo fortalece la oferta de productos de PVC en el país, sino que también establece un nuevo estándar de calidad y rendimiento en el sector de las aberturas.

Sumamos una nueva línea de soluciones constructivas de PVC de última generación, fortaleciendo nuestra posición como referentes en sistemas integrales para la construcción en seco. La incorporación de los productos Deceuninck reafirma el compromiso de Barbieri con la calidad, la innovación y la sustentabilidad.

Al integrar esta nueva propuesta al mercado regional, ampliamos nuestro portafolio con productos que cumplen los más altos estándares internacionales, elevando la competitividad y reforzando la identidad de la marca.

Ambas marcas compartimos una visión centrada en la sustentabilidad y en el desarrollo de sistemas que aporten eficiencia energética en todos los proyectos. Los productos de Deceuninck, reconocidos por su

durabilidad, resistencia y excelentes prestaciones térmicas y acústicas, se integran con nuestra propuesta orientada a obras responsables y eficientes.

Este paso estratégico nos permite consolidar nuestra presencia en el mercado de perfiles para aberturas de PVC, especialmente en proyectos de gran escala, tanto residenciales como industriales y comerciales. Además, la incorporación de esta línea fortalece el vínculo con estudios de arquitectura, desarrolladores y constructoras, ampliando las posibilidades de diseño y performance en cada obra.

Calidad Belga

Industria Nacional

Perfiles para aberturas de PVC



BARBIERI
(Ex Luis María Drago) 1382
Parque Industrial Alte. Brown
(1852) Burzaco - Buenos Aires
Argentina.

@barbieriarg

@barbieri

@barbieriarg

@AdbarbieriAr

adbarbieri.com

Ventajas

de nuestros **perfiles para aberturas de PVC**



Aislamiento térmico superior.

Componentes internos que evitan puentes térmicos, para un ambiente cómodo y acogedor en el hogar.



Comportamiento en caso de incendios.

Las aberturas de PVC no propagan llama y son autoextinguibles.



Resistencia a las insectos.

Su composición evita el ataque de insectos como las termitas, lo que garantiza mayor durabilidad en todo tipo de entornos.



Resistencia a la intemperie.

Nuestros sistemas de PVC no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.



Aislamiento acústico.

Las aberturas de PVC Ayudan a reducir el ruido exterior, creando espacio más tranquilos y confortables.



Alta seguridad.

Gracias a sus accesorios especiales y cristales de seguridad ofrecen mayor seguridad y protección.



Libre de mantenimiento.

No necesitan de mantenimiento regular y de alto costo. No se degradan, deforman ni corroen. Solo necesitan una limpieza ocasional para mantener inalterable su color y valor en el tiempo.



Máxima estanqueidad.

Gracias a los burletes y juntas de tope perimetral, evitan filtraciones de agua y aire, incluso en zonas con lluvias intensas o ambientes salinos.



Máxima resistencia a los vientos.

Gracias a su sistema de refuerzos de acero, los sistemas de PVC son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento.



Ciclo de vida de más de 50 años.

El PVC tiene una vida útil de al menos 50 años y puede reciclarse hasta diez veces sin perder sus propiedades mecánicas. Esto extiende significativamente su ciclo de vida como material, favoreciendo su uso en soluciones sostenibles a largo plazo.



Ahorro energético.

Su alto nivel de eficiencia se traduce en ahorro en costos de energía para calefacción y refrigeración.



Material 100% reciclable.

Nuestros productos no contienen plomo y son 100% reciclables, además reducen la huella de carbono al evitar la pérdida de energía gracias a sus altos valores de aislamiento.



Tecnología y componentes

de nuestros **perfiles para aberturas de PVC**



1. Perfil marco perimetral de PVC.

Con formulación tropical mix, la cual da una alta resistencia a la radiación UV.

2. Perfil hoja móvil de PVC.

Con formulación tropical mix, la cual da una alta resistencia a la radiación UV.

3. Cámaras múltiples.

Poseen tres, cuatro y más cámaras para una mayor aislación.

4. Vidrio (acristalamiento).

Al ser una gran parte de la envoltura de su edificio, el vidrio es un elemento importante en su hogar.

La correcta elección del vidrio es esencial para un aislamiento eficaz del sonido y el calor.

5. Junquillo.

Con burletes coextruidos de fábrica.

6. Juntas TPE (Elastómeros Termoplásticos).

Deceuninck ha desarrollado un innovador y reciclable burlete de TPE, montado de fábrica en nuestros perfiles para proporcionar el mejor sistema de sellado disponible, minimizando al máximo la filtración de aire y el tiempo de fabricación.

7. Refuerzos de acero **BARBIERI**

Los perfiles de refuerzo BARBIERI de acero galvanizado especialmente diseñados están disponibles en varias opciones de espesor. Esto nos permite minimizar la deflexión de la ventana por acción del viento donde sea necesario, adaptándose mejor a sus condiciones locales.

8. Film Protector.


Los perfiles para aberturas de PVC se suministran con una película protectora ajustada de fábrica para minimizar cualquier rasguño o imperfecciones durante el tránsito o el montaje.

9. Colores.

Deceuninck ofrece una gran variedad de colores y texturas para sus sistemas de puertas y ventanas. Nuestras láminas de foliado son de calidad RENOLIT que ofrecen una garantía de 10 años.

Nuestros perfiles para aberturas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y proporcionan un excelente nivel de aislamiento acústico y térmico, logrando los más altos estándares de calidad disponibles.

Los refuerzos de acero galvanizado son dimensionados y diseñados por el equipo de Ingeniería de **BARBIERI y fabricados en la planta industrial de Argentina.**

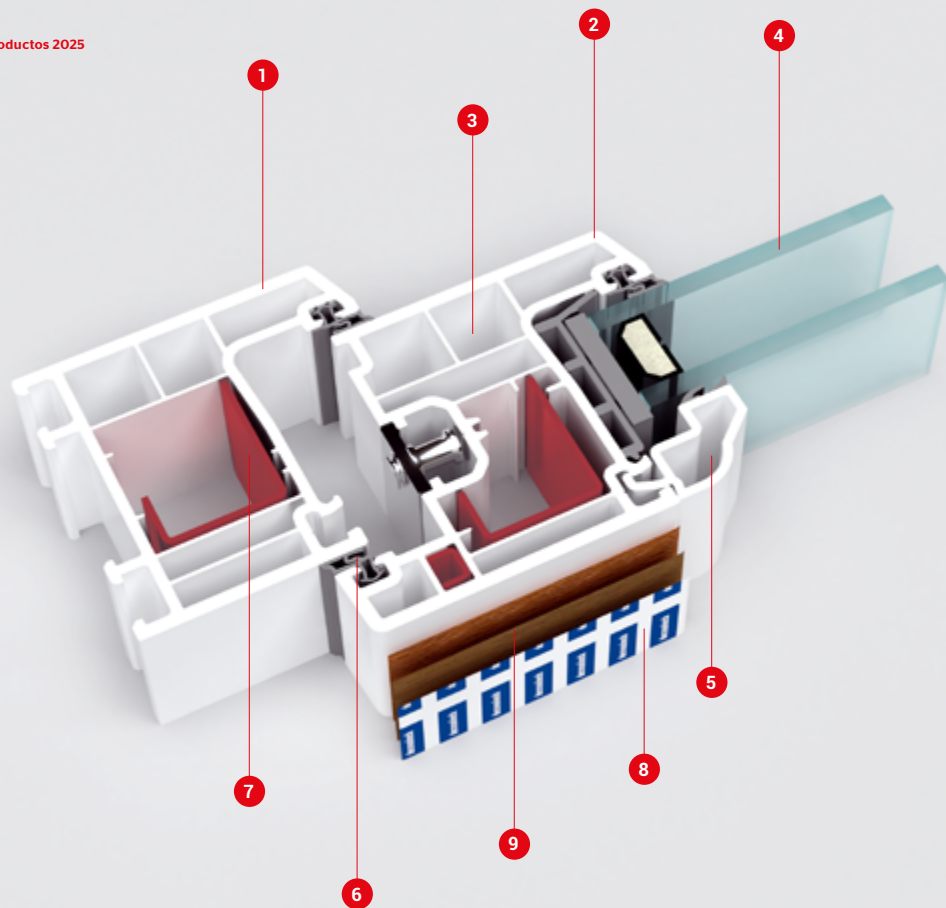

Perfiles 100% reciclables



Producto libre de plomo



Estabilizado con Calcium-Zinc

Colores

de nuestros **perfiles de PVC**



Nuestra variedad de colores ofrece múltiples opciones para personalizar el diseño de cada espacio: desde tonos lisos, que aportan elegancia y un estilo moderno, hasta acabados texturados que imitan la calidez de la madera natural.

Dentro de estas opciones, los tonos nogal y roble dorado aportan una estética cálida y orgánica, con láminas texturadas que reproducen el aspecto de la madera real, potenciando el confort y el valor de diseño en puertas y ventanas.



Disponibles para entrega inmediata.
Consultanos por opciones de colores especiales.



NOGAL

ROBLE
DORADO

ANTRACITA

BLACK
ULTI-MATT

BLANCO



Colores y
texturas



Rely on it.

10
años
GARANTÍA

Estructura esquemática de la lámina de exteriores

- 1- Capa PVDF transparente.
- 2- Lámina PMMA transparente.
- 3- Tinta (capa de color observable).
- 4- Solar shield technology
Lámina base de PVC coloreada con SST,
sin plastificantes.
- 5- Agente adherente / imprimación.



Sistemas Practicables

Ventanas y Puertas



Las aperturas del sistema de doble contacto brindan comodidad, aislamiento perfecto y elegancia, sin afectar los espacios. Su gran diversidad de perfiles permite aperturas de giro vertical y horizontal, hacia adentro y hacia afuera. Ofrecen solución a todo tipo de detalle arquitectónico específico, ya que sus formatos (fijas, abatibles, proyectantes y oscilobatientes) cumplen funciones estéticas y seguras en cada obra.

• Opciones de aperturas



Marco Fijo



Abatible



Proyectante



Oscilobatiente

Sistemas de Corredera

Ventanas y Puertas



Los sistemas de corredera de Deceuninck integran diseño, seguridad y máxima estanqueidad. Tanto los perfiles como los accesorios han sido desarrollados para resistir condiciones climáticas exigentes, como fuertes variaciones de temperatura, alta radiación UV, lluvias intensas y vientos sostenidos. Todo esto garantiza confort, durabilidad y calidad estética en cada proyecto.

• Opciones de aperturas



Doble Riel



Triple Riel



Esquema especial

Herrajes

Protección y seguridad



La seguridad es una necesidad esencial y proteger lo que más valoramos forma parte de nuestro propósito. Elegir una ventana adecuada puede marcar la diferencia. Los sistemas de aberturas de PVC con herrajes de alta seguridad y marcos de gran resistencia están diseñados para brindar protección, tranquilidad y confianza en cada proyecto.

- **Bisagras sólidas.**
- **Sistema de cierre multipunto.**
- **Tecnología de bloqueo efectivo.**
- **Cerraderos con bloqueo de seguridad perimetral.**
- **Mecanismos de bloqueo con una llave y/o los operadores de manilla.**





Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



El sistema Bella Corrediza está disponible en 2 versiones: Doble Riel y Triple Riel, que permiten el deslizamiento de hojas tanto de puertas y ventanas.

Los perfiles principales incorporan refuerzos de acero en su interior, lo que mejora su resistencia estructural. Además, los burletes y felpas integrados de fábrica optimizan la estanqueidad en los encuentros centrales de las hojas, favoreciendo una mayor eficiencia termoenergética.

Características

Tipos de Apertura	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Valor Uf
Doble Riel	60 mm	4mm a 20mm	3 cámaras	2,5 W/m ² K
Triple Riel	108 mm	4mm a 20mm	3 cámaras	2,5 W/m ² K

Variedad de colores



BLANCO



BLACK
ULTI-MATT



ANTRACITA



NOGAL



ROBLE
DORADO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.



· Corte en L de perfil Bella Corrediza doble riel.



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • **Ventana / Puerta Hoja 12471.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

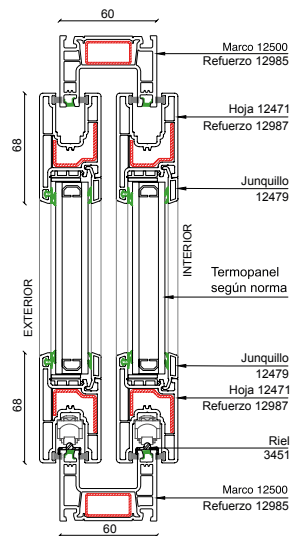

Vista 2

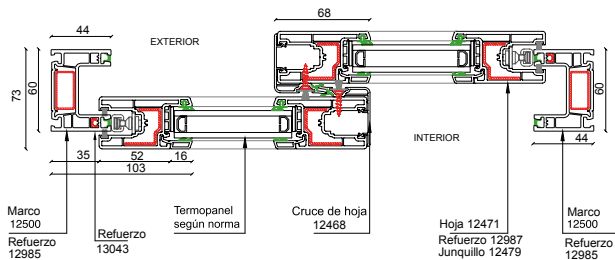

5 Colores y texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Ventana / Puerta Hoja 12471.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.




Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

Vista 2

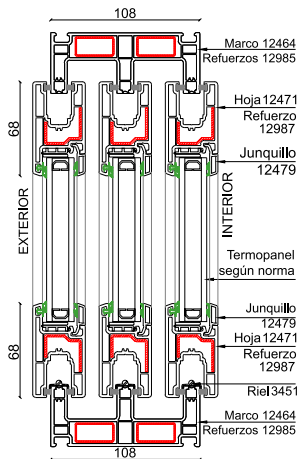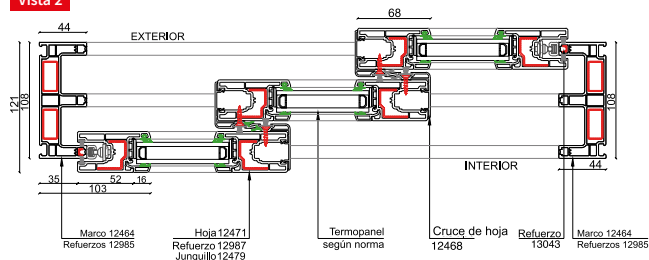

5 Colores y texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Puerta Hoja 12474.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

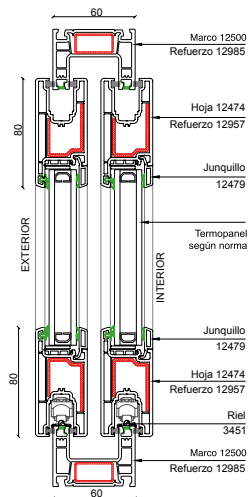

Vista 2

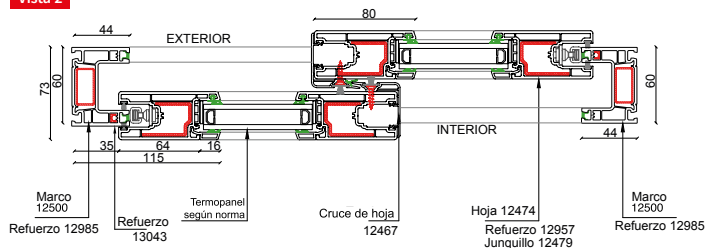

Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Puerta Hoja 12474 + Traslapo de alta inercia 13050.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipunto.


Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

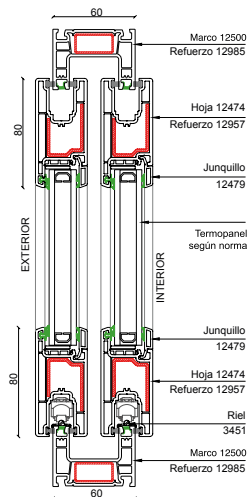

Vista 2

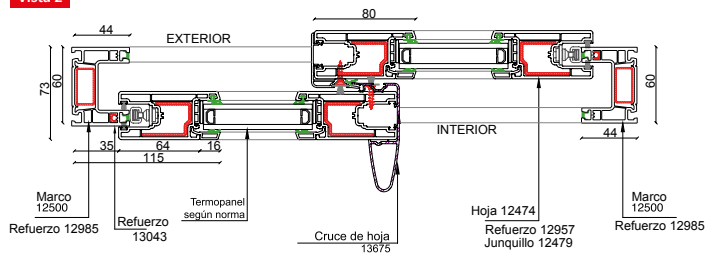

Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Puerta Hoja 12474.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación de marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.


Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.



Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

Vista 2

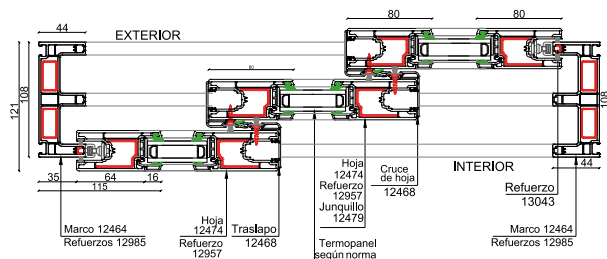

Vista 1

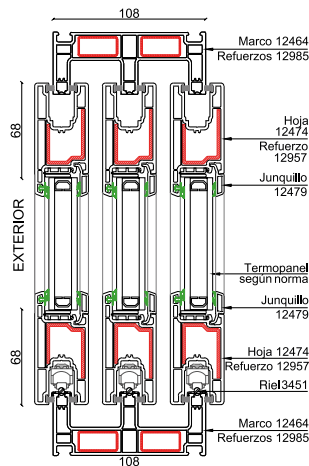

5
Colores y
texturas



Bella

Corrediza

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • **Puerta Hoja 12474 + Traslapo de alta inercia 13050.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 20 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Traslapos con burletes incorporados de fábrica.


Cierres multipunto.

Sistema de cierre de doble felpa perimetral incorporada en fábrica en perfiles de hoja.



Profundidad constructiva 108 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación**

Vista 2

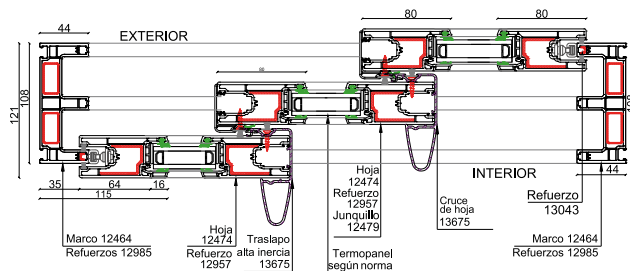

Vista 1

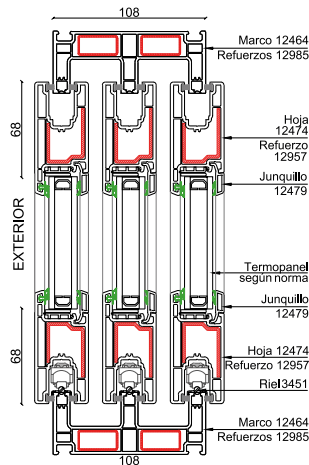

5 Colores y texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Características

Tipos de Apertura	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Valor Uf
Doble Riel	74 mm	4mm a 29mm	3	2,0 W/m ² K
Triple Riel	136mm	4mm a 29mm	3	2,0 W/m ² K

Variedad de colores



BLANCO

BLACK
ULTI-MATT

ANTRACITA



NOGAL

ROBLE
DORADO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.

El sistema de correderas Sliding se compone de diferentes perfiles de PVC para proporcionar soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos especiales. Dispone de 2 perfiles de marco diferentes: doble riel y triple riel, con la opción de agregar rieles para aumentar la cantidad de hojas. Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil robusto), según sea su aplicación. Ambas hojas son de 3 cámaras aislantes interiores, ofreciendo una excelente estabilidad, valores superiores en eficiencia termoenergética y el drenaje se hace de manera no visible hacia el exterior.

Los sistemas de corredera Sliding de Deceuninck se han diseñado en torno al concepto del aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en el sistema han sido diseñados para proporcionar una estanqueidad superior, sobre todo frente a ráfagas de lluvia y viento, que es la gran debilidad de muchas ventanas de corredera. La hoja de antepecho y la de puerta ofrecen espacio para instalar termopaneles y tripaneles de hasta 28 mm de espesor, posibilitando de esta manera mejores valores de aislamiento térmico y acústico, dependiendo de los cristales que se utilizarán.



· Corte en L de perfil Sliding doble riel.



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Ventana Hoja 12670.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva 74 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

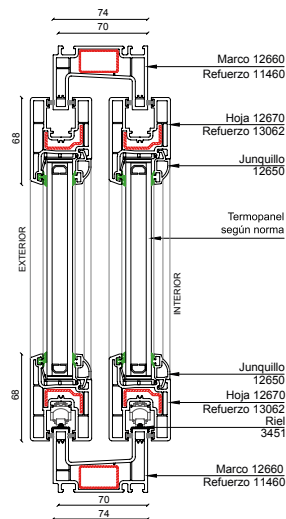

Vista 2

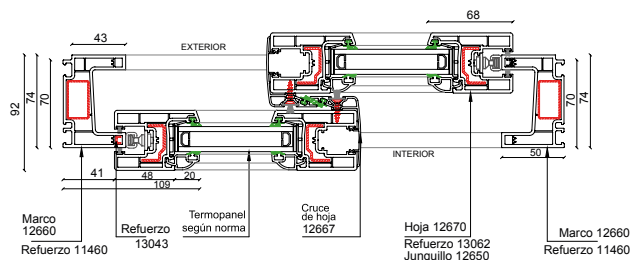

5 Colores y texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Ventana Hoja 12670.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 5 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles de pvc aptos para "climas severos."



Traslapes con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva de 136 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

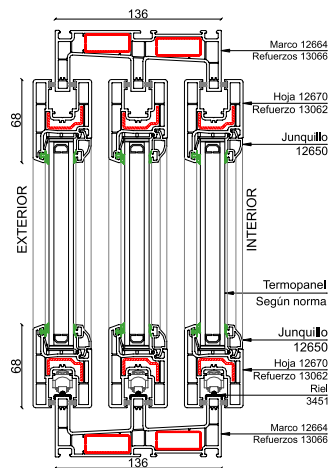

Vista 2

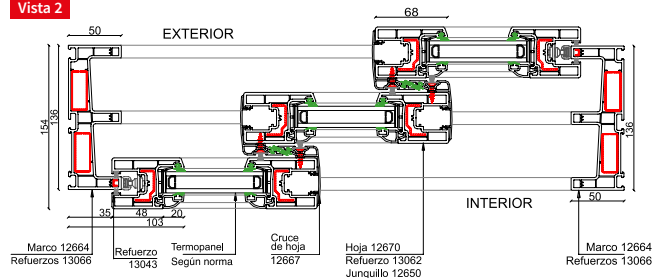

5 Colores y texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • Puerta Hoja 12671.

Acristamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva 74 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

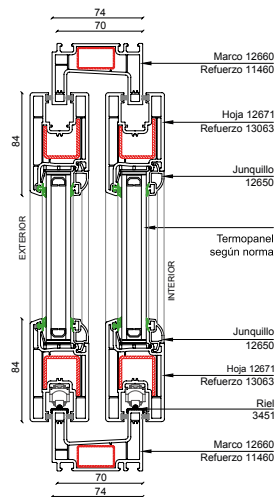

Vista 2

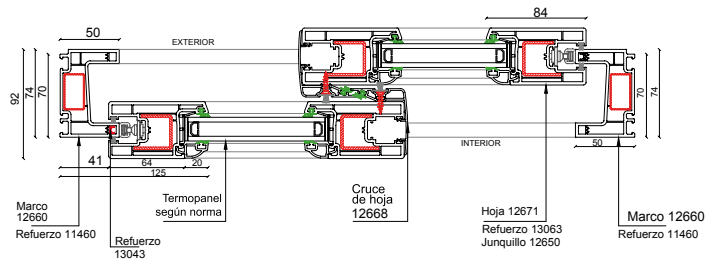

5 Colores y texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Doble Riel • **Puerta Hoja 12671 + Traslapo de alta inercia 13040.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva 74 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

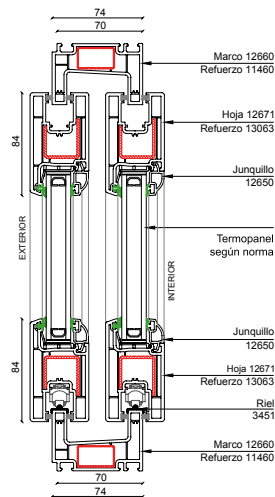

Vista 2

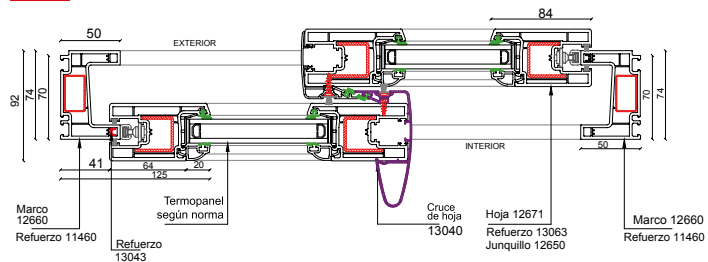

5 Colores y texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • Puerta Hoja 12671.

Acristalamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva 138 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

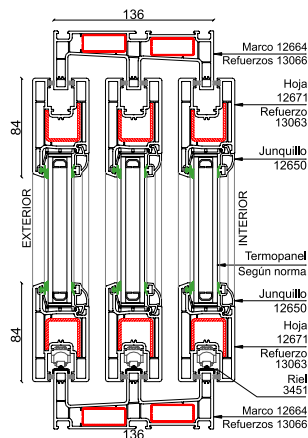

Vista 2

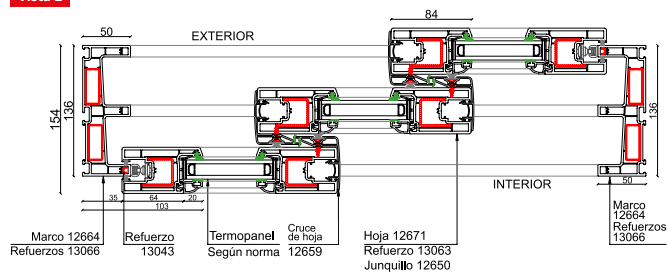

5
Colores y
texturas



Sliding

Puertas y ventanas de corredera

Perfiles para aberturas de PVC



Triple Riel • **Puerta Hoja 12671 + Traslapo de alta inercia 13040.**

Acristalamiento desde 4 mm hasta 28 mm de espesor.

Diseño de 3 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Traslapos con burletes incorporados de fábrica.

Cierres multipuntos.


Sistema de cierre doble felpa perimetral incorporada en fábrica, en perfil de hoja.

Profundidad constructiva 138 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

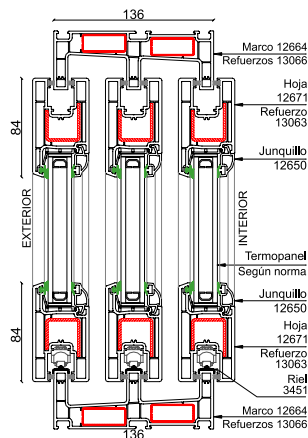

Vista 2

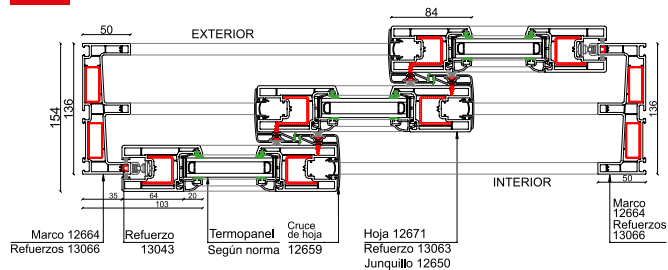

Aislamiento acústico

Que impide el ingreso de ruidos exteriores



Las puertas y ventanas de PVC Deceuninck han sido desarrolladas con tecnología de última generación para maximizar el confort acústico en los espacios interiores.

¿Sabías que las ventanas de PVC reducen el sonido hasta en 45 decibeles?

Esta capacidad de aislamiento es el resultado de rigurosos procesos de investigación y desarrollo, donde se combinan materiales de alto rendimiento con técnicas de fabricación innovadoras. El resultado: soluciones eficientes y duraderas que mejoran significativamente la calidad ambiental de cualquier proyecto.

BARBIERI
deceuninck



Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Características

Tipos de Apertura	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Valor Uf
Fijo Proyectante Abatir Exterior Abatir Interior Puerta Int/Ext	60 mm	4mm a 36mm	3	1,4 W/m2K

Variedad de colores



BLANCO



BLACK
ULTI-MATT



ANTRACITA



NOGAL



ROBLE
DORADO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislamiento y gracias a su doble junta perimetral de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y, en especial, las esquinas.

El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten apertura de abatir tanto vertical como horizontal hacia el interior o exterior y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la capacidad de acristalamiento de galce y espesor de junquillo, permite cristales de 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Las amplias vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidas para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso. Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación del agua de lluvia en el interior del perfil. Además, este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas osciloparalelas. Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 Y TS 5358.



· Corte en L de perfil Everest Max ventana abatir interior.



Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Marco fijo

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislación en marco.




Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

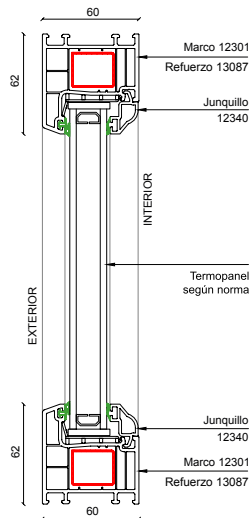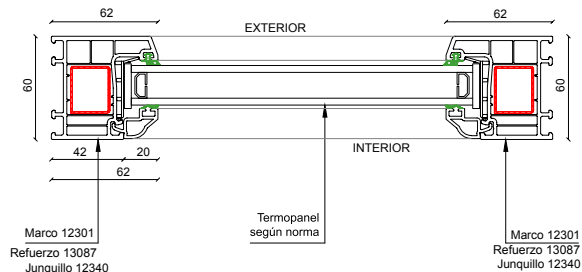

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Abatir interior

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.





Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

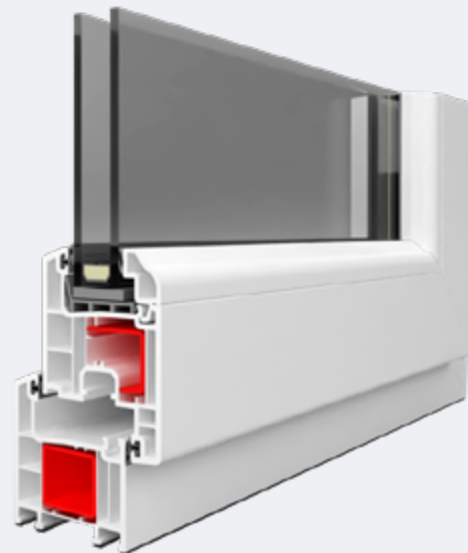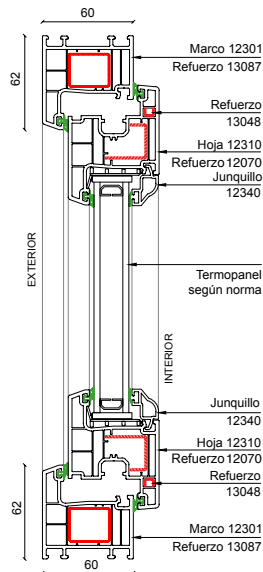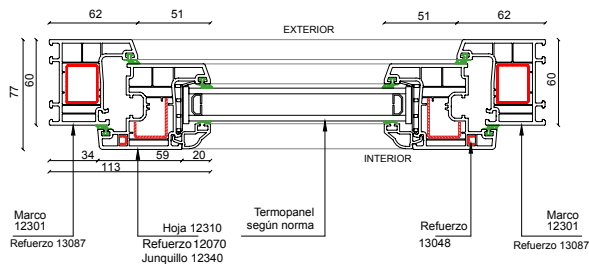

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Oscilobatiente

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.






Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

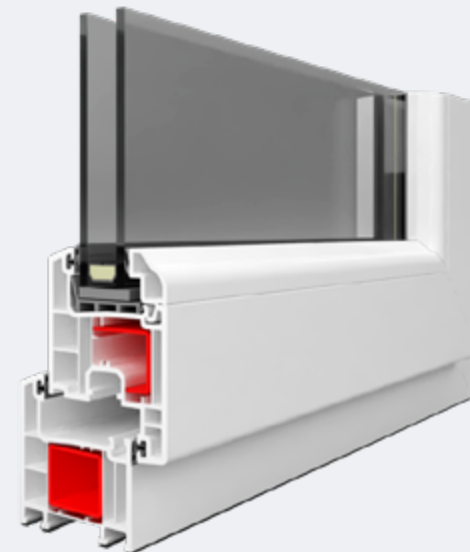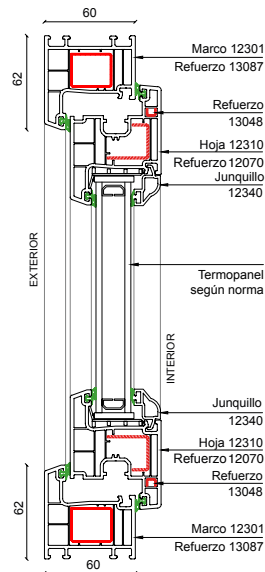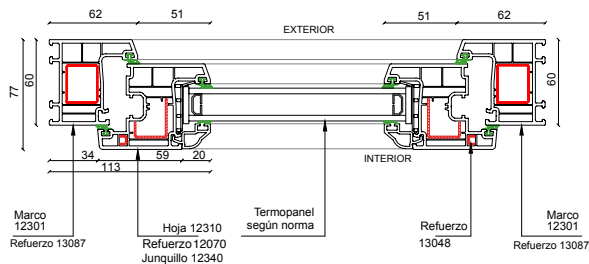

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Abatir exterior

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.
Diseño de 4 cámaras de aislación en marco.
Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.




Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

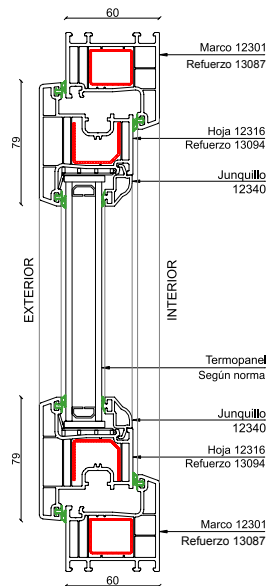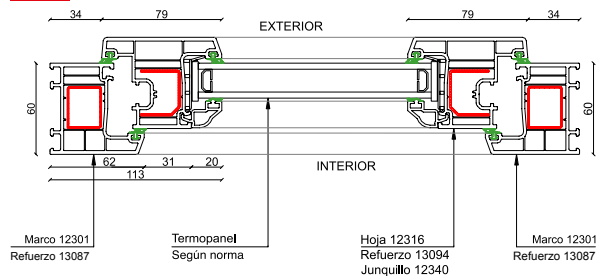

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Proyectante




Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.
Diseño de 4 cámaras de aislación en marco.
Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

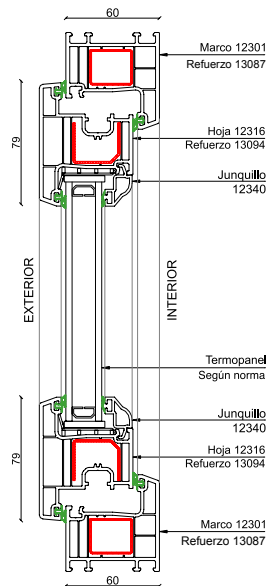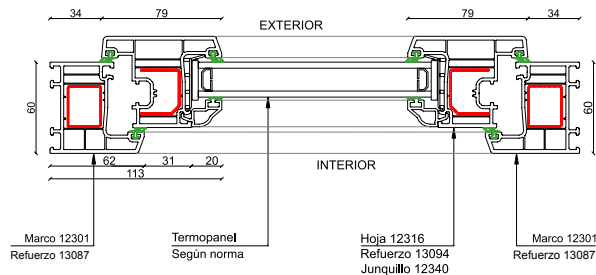

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Puerta abatir exterior

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.


Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para "climas severos".


Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

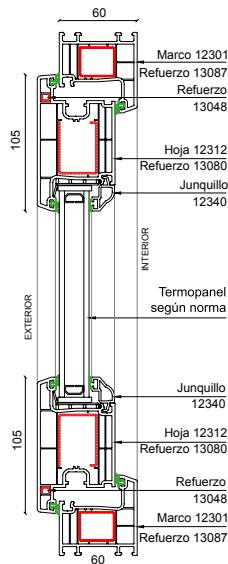

Vista 2

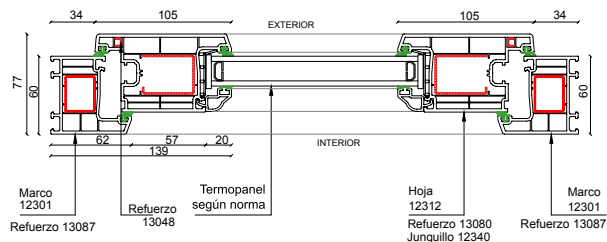

5 
Colores y
texturas



Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Puerta abatir exterior

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.



Sistema de perfiles aptos para "climas severos".

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

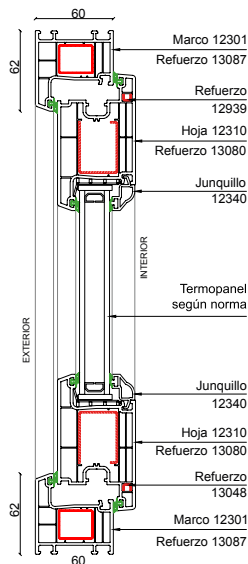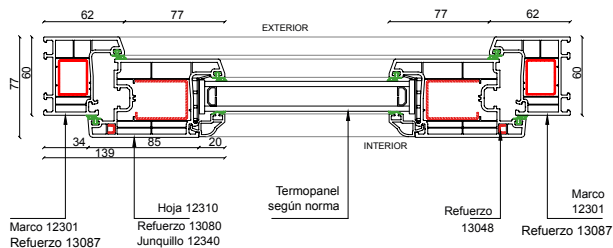

5 
Colores y
texturas





Eficiencia Energética

Reduce tus costos en el hogar

Reduce los costos de calefacción y refrigeración en tu hogar. Gracias a la tecnología aplicada en nuestros sistemas de puertas y ventanas de PVC, podrás mantener la calidez de tu hogar en invierno y un ambiente fresco en verano. Instalando nuestros productos en tu hogar, lograrás un impacto tangible en su eficiencia energética, y esto se verá reflejado no solo en tu confort diario, sino que también en tu inversión económica.





Nuestro compromiso con el Reciclaje.

En Deceuninck, nuestra posición de liderazgo en economía circular se fortalece con la planta de reciclaje de última generación, equipada con tecnologías avanzadas, ubicada en Diksmuide (Bélgica). Situada en el centro de Europa, suministramos PVC reciclado a nuestras plantas de extrusión. Durante el proceso de reciclaje, se elimina la contaminación, se tritura y se clasifica por colores. Con esto, hemos logrado aumentar gradualmente nuestra capacidad de reciclaje, pasando de 8,000 toneladas anuales en 2017 a 45.000 toneladas de material reciclado anualmente.

En Latinoamérica, varias plantas se han integrado a la economía circular. En Chile, se procesan 300 toneladas de material reciclado, que son enviadas a la planta de Colombia, donde se procesan 730 toneladas al año de despuntes de clientes y material de reprocesos.

Es importante destacar que el material que se recicla se obtiene de la recolección de residuos postindustriales (tanto residuos propios como de los clientes), ya que las ventanas de PVC que tienen una vida útil entre 30 a 40 años se están reemplazando gradualmente. Fomentamos y animamos a todos los fabricantes e instaladores a colaborar y unir esfuerzos en los procesos de reciclaje.

Habitar 2030: el compromiso sustentable de Barbieri

En Barbieri asumimos el compromiso de construir un futuro más seguro, resiliente y digno. Con esa visión creamos Habitar 2030, nuestro plan global alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a partir del cual buscamos abordar la crisis social y ambiental mediante un modelo de construcción basado en la innovación, la integración social y la economía circular. A través de este plan, llevamos adelante nuestro propósito de Construir Futuro, Construir Familia, y de contribuir activamente al desarrollo del hábitat que queremos habitar en 2030.

La incorporación de nuevas soluciones como los sistemas de PVC de Deceuninck forma parte de este camino. Esta alianza potencia nuestra propuesta con materiales eficientes, duraderos y reciclables, y refuerza nuestro compromiso de impulsar una construcción más sustentable, innovadora y accesible para todos.

37kt
tCO₂e

Emissiones ahorradas



Planta de reciclaje en
Diksmuide Bélgica

45kt



Material reciclado al año



Planta de reciclaje en
Diksmuide Bélgica

300t



Despunte de clientes



Enviadas a Colombia
desde Chile

730t



Material reciclado al año



Planta de reciclaje en
Colombia



Economía circular



El compromiso del Deceuninck con el ciclo completo queda patente en las inversiones realizadas en la planta de reciclaje de vanguardia de Diksmuide (Bélgica), lo que convierte al Grupo Deceuninck en uno de los mayores recicladores de u-PVC de Europa Occidental.

1. Degradación

Trabajando junto con nuestros socios locales, separamos y recolectamos la mayor cantidad posible de perfiles de PVC posconsumo en origen.

2. Reciclaje

Cuando las ventanas y puertas viejas llegan a nuestro centro de reciclaje, contienen muchos otros materiales. A través de 4 pasos transformamos ventanas en desuso en materia prima para producir una nueva ventana: Preclasificación, Molienda y lavado, Reordenar y Granulación.

3. Mezcla de componentes


La resina de PVC se mezcla con aditivos en una torre de mezclado para formar un polvo homogéneo y seco. Cada torre de mezcla consta de varios pisos para almacenar los aditivos, pesar los componentes, mezclarlos intensamente hasta obtener un polvo de PVC y enfriarlos. No se produce ninguna reacción química, el proceso de producción sólo implica una mezcla física.

4. Extrusión

El compuesto de PVC se calienta en la extrusora y se empuja a través de un molde que determina la forma. El perfil se mantiene en la forma correcta en calibres, se enfría con agua refrigerante y se corta a medida.

5. Procesamiento

Los perfiles reciben una capa de laca mediante el clásico proceso de pulverización de pintura o se cubren con una lámina mediante un adhesivo termofusible, para lograr su aspecto final de producto.

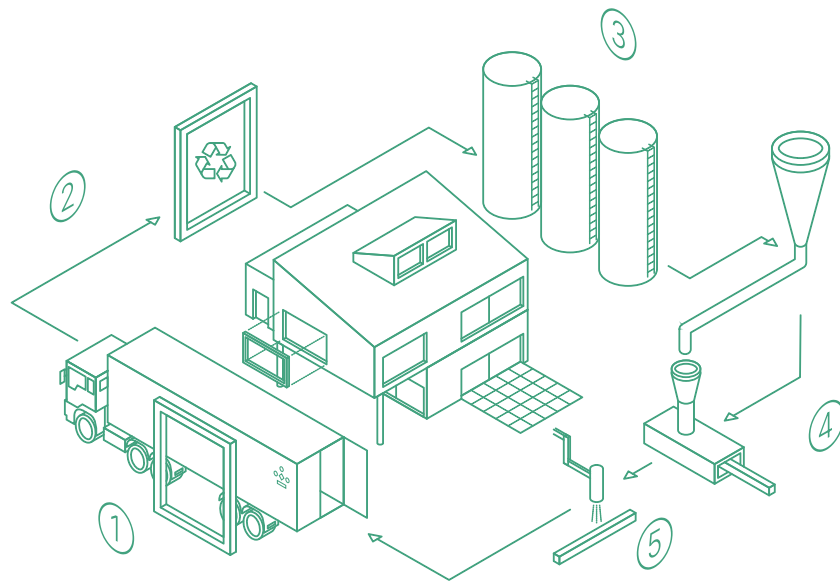



5

Colores y texturas

Con Barbieri y Deceuninck, todos los proyectos expresan originalidad y estilo. Colores de tecnología avanzada que aportan diseño contemporáneo cada ambiente.

Hogares personalizados



NOGAL



ROBLE
DORADO



ANTRACITA



BLACK
ULTI-MATT



BLANCO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.

Bajo costo de mantenimiento

Que permite una inversión a largo plazo



Al momento de elegir los materiales para la remodelación o construcción de una obra, uno de los factores más importantes a considerar es el mantenimiento. En ese sentido, las aberturas de PVC de PVC se destacan como una opción excepcional para quienes buscan calidad, eficiencia y, sobre todo, bajo mantenimiento.



Su superficie facilita la limpieza, minimizando el uso de productos agresivos y prolongando su vida útil. Esta combinación de eficiencia, bajo costo de mantenimiento y estética duradera convierte a estos sistemas en una solución práctica y confiable para proyectos de construcción o renovación.



Perfiles para aberturas de PVC
**Innovación global,
solución local.**

||| BARBIERI
deceuninck





BARBIERI
(Ex Luis María Drago) 1382
Parque Industrial Alte. Brown
(1852) Burzaco . Buenos Aires
Argentina.

 @barbieriarg

 @barbieri

 @barbieriarg

 @AdbarbieriAr

adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho
de cambiar la información
del presente catálogo sin aviso.

FC-0901-0062-R00



PRODUCTO
Y EMBALAJE
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001

 **BARBIERI**

deceuninck