

deceuninck

BUILDING A
SUSTAINABLE HOME

Reliability • Innovation • Sustainability

WWW.DECEUNINCK.AR

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

VENTANAS Y PUERTAS DE PVC



Deceuninck Worldwide

La Ventana preferida
por el sector de la
construcción en todo
el mundo.

• PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

1 Bélgica
Deceuninck nv
Hoogledede-Gits (headquarters)
Decalu nv
Hoogledede-Gits
Deceuninck nv - Divisie Compound
Diksmuide

2 Francia
Deceuninck S.A.S.
Roye

3 Alemania
Inoutic/Deceuninck GmbH
Bogen

4 Reino Unido
Deceuninck UK Ltd.
Calne

5 España
Deceuninck nv - Sucursal en España
Borox - Toledo

6 Polonia
Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o.
Swarzedz

7 Croacia
Deceuninck d.o.o.
Strmec Samoborski

8 Turquía
Ege Profil Ticaret ve Sanagy A.S.
Izmir

9 Turquía
Ege Profil Ticaret ve Sanagy A.S.
Kartepé

10 Estados Unidos
Deceuninck North America, LLC
Monroe

11 Colombia
Deceuninck S.A.S.
Cartagena de Indias

12 Chile
Deceuninck Importadora Limitada
Santiago

13 Thailandia
Deceuninck (Thailand) Co. Ltd.
Samutprakarn

• PRODUCCIÓN

14 Estados Unidos
Deceuninck North America, LLC
Fernley

15 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Protvino

• DISTRIBUCIÓN & VENTAS

16 Croacia
Inoutic d.o.o.
Zagreb

17 Bosnia y Herzegovina
Inoutic/Deceuninck d.o.o.
Živinice

18 Rumania
Deceuninck Romania SRL
Bucharest

19 Serbia
Inoutic/Deceuninck d.o.o.
Beograd

20 Brasil
Deceuninck Do Brasil Comércio
de PVC Ltda
Cotia

21 México
Deceuninck de México S.A. de C.V.
Puebla

22 India
Ege Profil Ticaret ve Sanagy A.S.
Chennai

23 Australia
Deceuninck Pt y. Ltd.
Victoria

• VENTAS

24 Italia
Deceuninck Italia SRL
Portoferra

25 República Checa
Inoutic/Deceuninck spol. s r.o.
Brno

26 Bulgaria
Deceuninck Bulgaria EOOD
Plovdiv

27 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S
Istanbul


28 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.
Ankara

29 Turquía
Ege Pen Plastik Ticaret ve Sanayi A.S.
Adana

30 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Moscow

31 Rusia
Deceuninck RUS OOO
Saint Petersburg

32 China
Rep. Office Deceuninck nv China
Qingdao

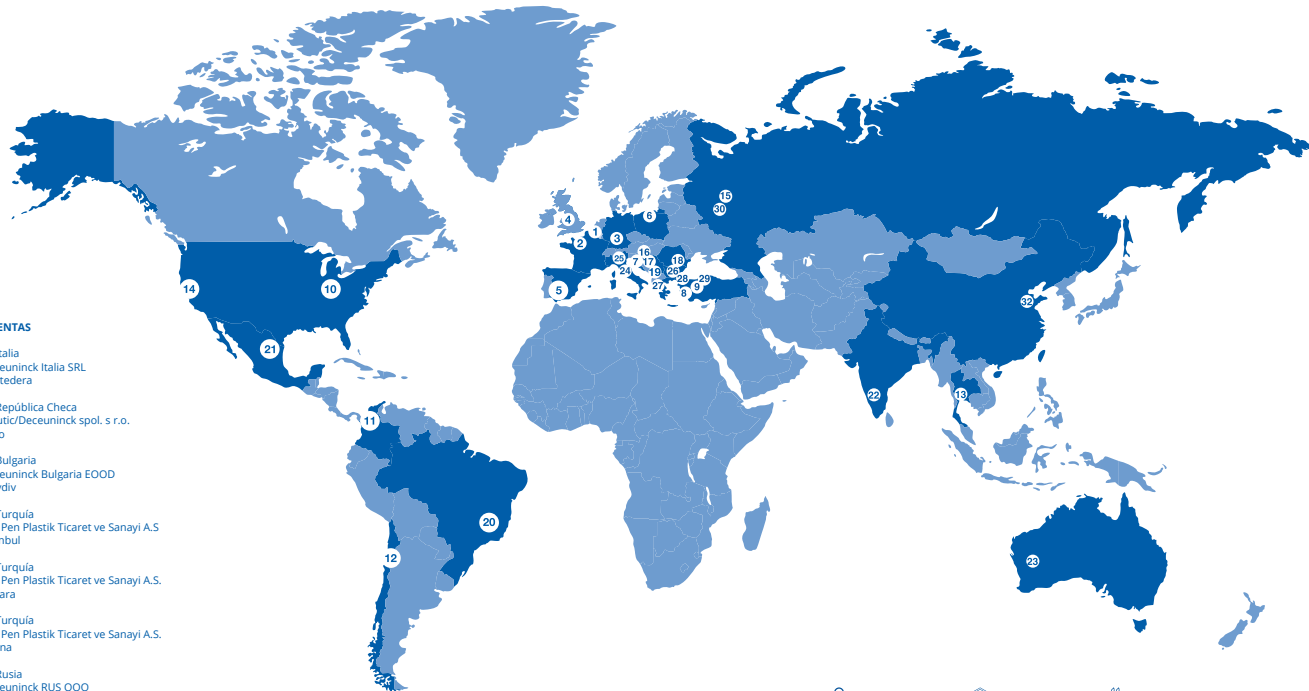

4K
CLIENTES

22
ALMACENES

17
PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

91
PAÍSES

Deceuninck Argentina

Casa Matriz
Av.10 Nro. 3940 P.A - Necóchea
Provincia de Buenos Aires, Argentina
www.deceuninck.ar
T: +5492262 569134
ventas@dckargentina.com.ar
adm@dckargentina.com.ar

deceuninck



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY

Deceuninck se estableció en Bélgica en 1937, como verdadero especialista en tecnología compuesta por diseño, desarrollo, extrusión, acabado y reciclaje para la industria de la construcción, desarrollando continuamente productos innovadores a través de una fuerte disciplina de R&D (Research and Development). El equipo de especialistas profesionales desarrolla productos innovadores entregados a más de 4.000 clientes y opera en 91 países con 35 afiliados y más de 3.500 empleados en todo el mundo.

Con 22 instalaciones de almacenamiento y distribución, así como 15 plantas de fabricación integradas verticalmente ubicadas en seis puntos geográficos: Europa Occidental, Europa Central, Europa del Este, América del Norte, América del Sur y Turquía, proporcionando a todos sus clientes una excelente calidad y garantía de productos. Creando un entorno de trabajo abierto, franco y honesto para todos nuestros empleados y clientes, con alianzas comerciales a largo plazo, dando importancia a la calidad, la seguridad, el medio ambiente y las personas, mientras poseemos un espíritu de trabajo en equipo como un valor preponderante en nuestras relaciones comerciales.

La fiabilidad, la innovación y la sostenibilidad son las piedras angulares de nuestra compañía y estamos comprometidos con el desarrollo de productos sostenibles para garantizar un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Es así que recientemente una nueva línea de reciclaje de PVC de alta capacidad en nuestras instalaciones de compuestos, cerca de nuestra sede mundial en Bélgica, cuadruplica nuestra capacidad de reciclaje anterior para procesar hasta 45.000 toneladas de material al año, lo que refuerza nuestro compromiso con la economía circular.

DESDE 1937



Ventajas y cualidades

Sistemas de Ventanas y Puertas Deceuninck



Efficiente Aislamiento Térmico.

No importa en qué clima se instalen las puertas y ventanas Deceuninck, ellas van a contribuir a crear un ambiente cómodo y acogedor en su casa, debido a que el diseño de los componentes evita los puentes térmicos; la ventana terminada tendrá extraordinarias características de aislación térmica.



Conducta en Caso de Incendios.

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck, siendo retardadores naturales de llama durante toda su vida útil, no van a generar, apoyar o potenciar el desarrollo de incendios accidentales. A diferencia de las ventanas de madera, los elementos Deceuninck no apoyan la combustión y son auto extingüibles.



Resistencia a las Termitas.

Los sistemas de puertas y ventanas de PVC Deceuninck son totalmente resistentes a las termitas, gracias a los extraordinarios desarrollos de las materias primas de las ventanas y puertas Deceuninck.



Resistencia a la Intemperie.

Más que cualquier otro material de construcción, las puertas y ventanas Deceuninck continúan en uso por muchos años debido a las excelentes propiedades de nuestros materiales empleados. Los componentes Deceuninck no se alteran en condiciones de temperaturas extremas, ni por los efectos de la intemperie.



Alta Seguridad.

Los perfiles de gran estabilidad fabricados por Deceuninck para puertas y ventanas ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad. Accesorios especiales y cristales de seguridad, más la fabricación calificada de la ventana y una instalación experta de la misma, otorgan una mayor seguridad.



Libre de Mantenimiento.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck no necesitan de mantenimiento regular y de alto costo. No se degradan, no se deforman ni corroen, incluso en climas tropicales o en ambientes costeros salinos. Por lo tanto, su mantenimiento se reduce a una simple limpieza que prácticamente mantiene inalterable su color y valor en el tiempo.



Máxima Estanqueidad.

Los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck, gracias a sus componentes logran una mayor eficacia en ambientes marinos o salados sin perjuicio del acabado de la superficie o su performance. Una de las principales características de las ventanas Deceuninck es su resistencia a las lluvias con viento y lo estanco de sus burletes y juntas de tope perimetral.



Máxima Resistencia a los Vientos.

Debido a las excelentes propiedades de los componentes empleados, los sistemas de puertas y ventanas Deceuninck son ideales en lugares costeros y zonas de exposición extrema al viento, logrando mayor resistencia debido a sus propiedades de alta calidad y materiales de alta tecnología.




Alto aislamiento acústico.

La protección contra el ruido es una característica esencial de una ventana moderna, a fin de garantizar una vida confortable, tanto en el hogar como en la oficina.

16

Colores y Texturas, que personalizan tus ambientes y crean soluciones naturales a tus proyectos.

Hoy las ventanas se adaptan a tus espacios, necesidades y estilo de vida. En Deceuninck disponemos de una amplia gama de colores y texturas que le darán personalidad a cada ambiente.

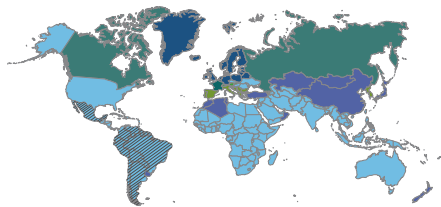


Garantía Internacional Solex

GRUPO DE PAÍSES	1	2	3	4	5	6
WOODEN SOLEX	15	15	10	10	10	10
SOLEX METALLIC	20	20	20	20	20	20



NUEVOS COLORES

- Honey Oak
- Nogal Super-Matt
- Truffle Oak




RELIABILITY




INNOVATION



SUSTAINABILITY



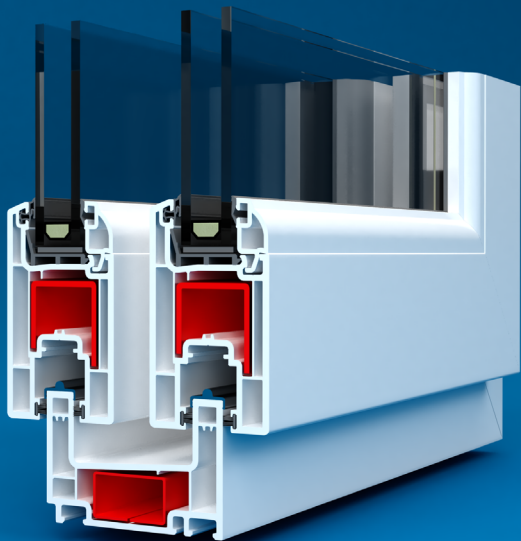

LÍNEA SLIDING

Puertas y ventanas corredizas

El sistema corredizo Sliding se compone de diferentes perfiles de PVC para proporcionar soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos especiales. Dispone de 3 perfiles de marco diferentes: monorriel, de dos y tres rieles, que permiten deslizar hasta 6 hojas corredizas en un elemento. Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil robusto), según sea su aplicación. Ambas hojas son de 3 cámaras aislantes interiores, ofreciendo una excelente estabilidad, valores superiores en eficiencia térmica y drenan de forma no visible hacia el exterior.

Aislamiento y estanqueidad superior

Los sistemas corredizos Sliding de Deceuninck se han diseñado en torno al concepto del aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en el sistema han sido diseñados para proporcionar una estanqueidad superior, sobre todo frente a ráfagas de lluvia y viento, que es la gran debilidad de muchas ventanas de corredera. Los perfiles principales tienen sus correspondientes refuerzos de acero en el interior. Las hojas vienen con sus burletes y felpas incorporadas de fábrica. Los traslapes centrales cuentan con burletes de goma sintética, además de las tradicionales felpas, ofreciendo una estanqueidad absoluta en el encuentro central de las hojas. La hoja de antepecho y la de puerta ofrece espacio para instalar termopaneles y tripaneles de hasta 28 mm de espesor, posibilitando de esta manera mejores valores de aislamiento térmico y acústico, dependiendo de los cristales que se utilizarán.

GAMA DE COLORES

MOUNTAIN OAK	NOGAL	MACORÉ	ROBLE DORADO	WINCHESTER	TRUFFLE OAK	HONEY OAK	NOGAL SUPER-MATT
BLANCO	BLACK ULTI-MATT	ANTRACITA	ANTRACITA ULTI-MATT	GRIS ALUMINIO	PIRITA	SILVER	BRONCE





LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY


Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING




• CORREDIZA DOBLE RIEL


Ventana Hoja 12670



Detalle 1

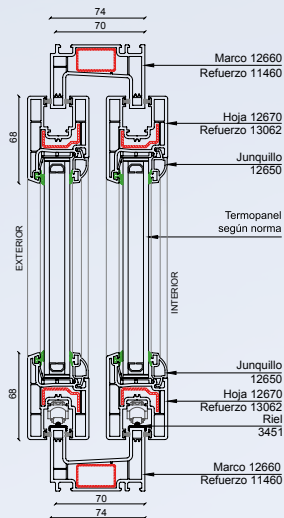

Detalle 2

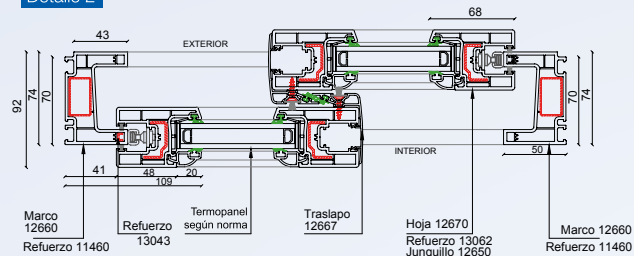


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.



LÍNEA SLIDING

dck.

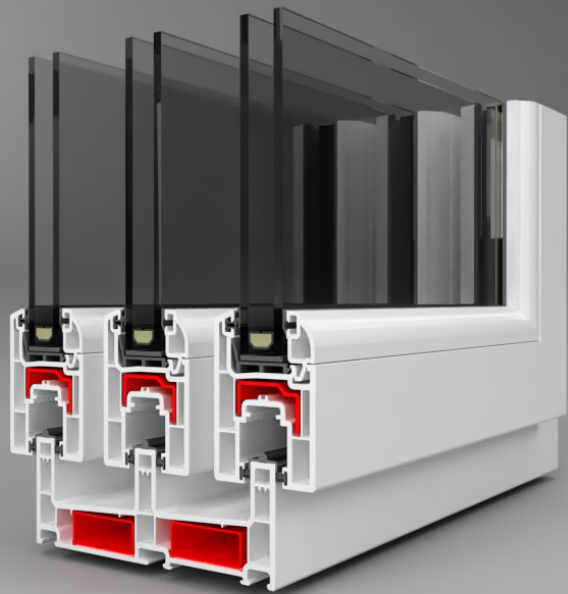

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION




SUSTAINABILITY




• CORREDIZA TRIPLE RIEL

Ventana Hoja 12670




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAJOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 1

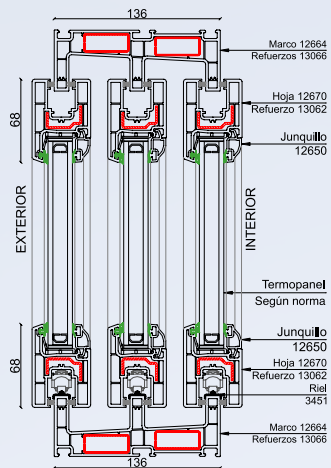

Detalle 2

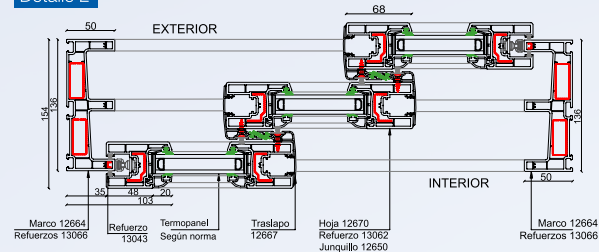



LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION




SUSTAINABILITY




• CORREDIZA MONORRIEL


Puerta Hoja 12671



Detalle 1

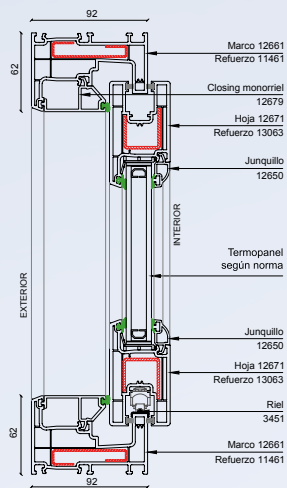

Detalle 2

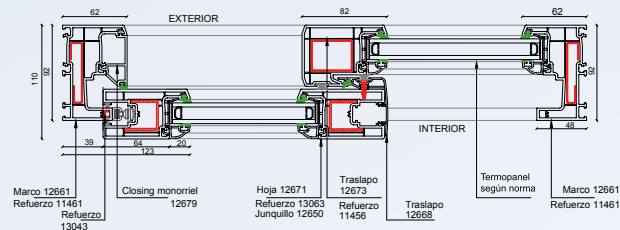

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 92mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.



LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION





SUSTAINABILITY



• CORREDIZA MONORRIEL


Puerta Hoja 12671
+Traslapo de alta inercia 13040

Detalle 1

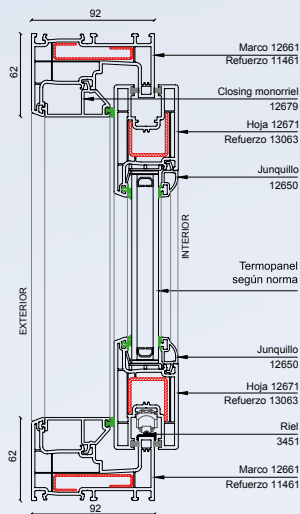

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 92mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.


Detalle 2

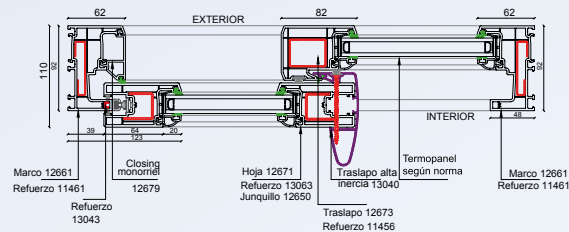



LÍNEA SLIDING

dck.

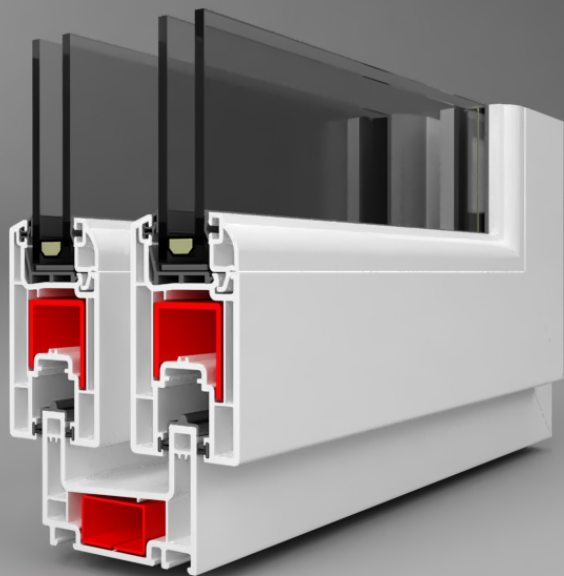

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior



RELIABILITY



INNOVATION





SUSTAINABILITY

• CORREDIZA DOBLE RIEL


Puerta Hoja 12671

Detalle 1

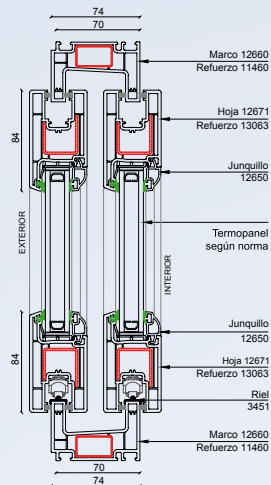

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
 DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 DISEÑOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
 TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
 CIERRES MULTIPUNTOS.
 SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.


Detalle 2

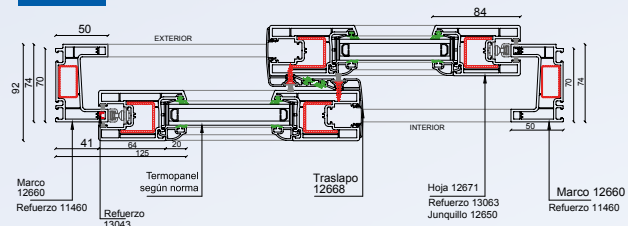



LÍNEA SLIDING

dck.

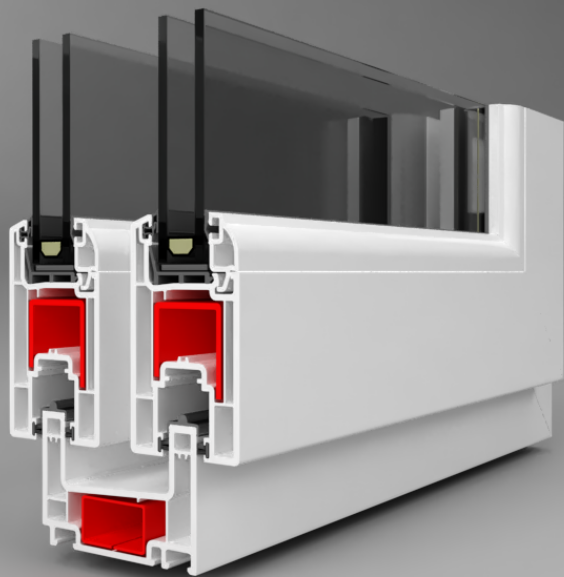

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanchidad superior



RELIABILITY



INNOVATION





SUSTAINABILITY

• CORREDIZA DOBLE RIEL


Puerta Hoja 12671
+Traslapo de alta inercia 13040

Detalle 1

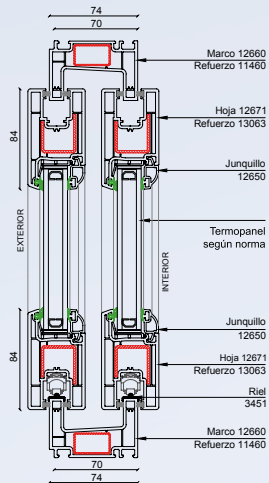

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

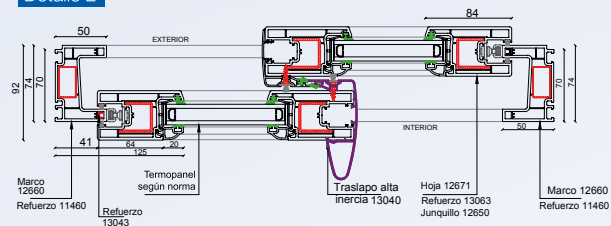



LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION





SUSTAINABILITY



• CORREDIZA TRIPLE RIEL


Puerta Hoja 12671

Detalle 1

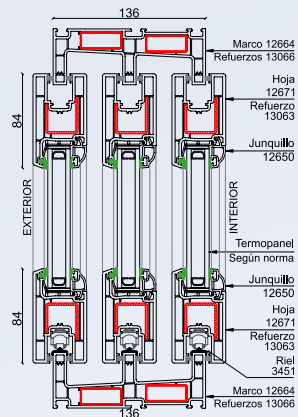

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
 DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
 ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
 SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
 TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
 CIERRES MULTIPUNTOS.
 SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
 PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136mm.
 VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

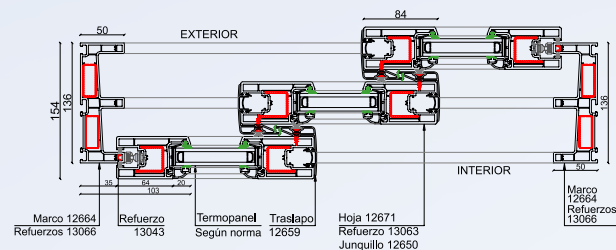



LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y
estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION





SUSTAINABILITY



• CORREDIZA TRIPLE RIEL


Puerta Hoja 12671
+Traslapo de alta
inercia 13040

Detalle 1

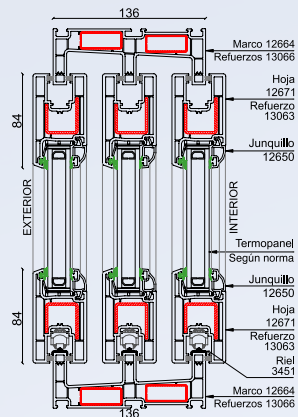

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

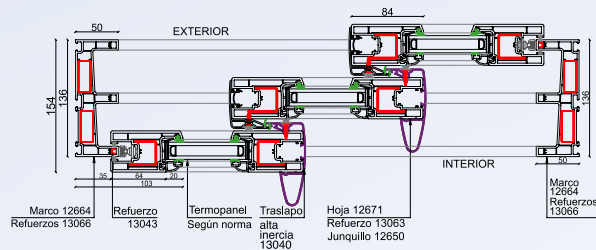



LÍNEA SLIDING

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

Aislamiento y estanqueidad superior

SLIDING



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY




• CORREDIZA TRIPLE RIEL


Puerta Hoja 12671
+Perfil 90° (Alfresco)



ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle

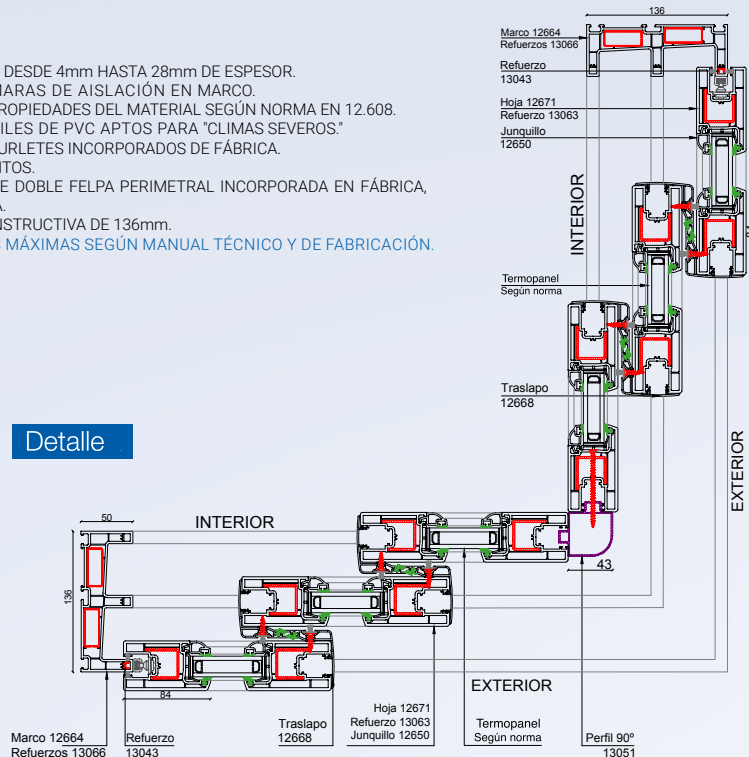

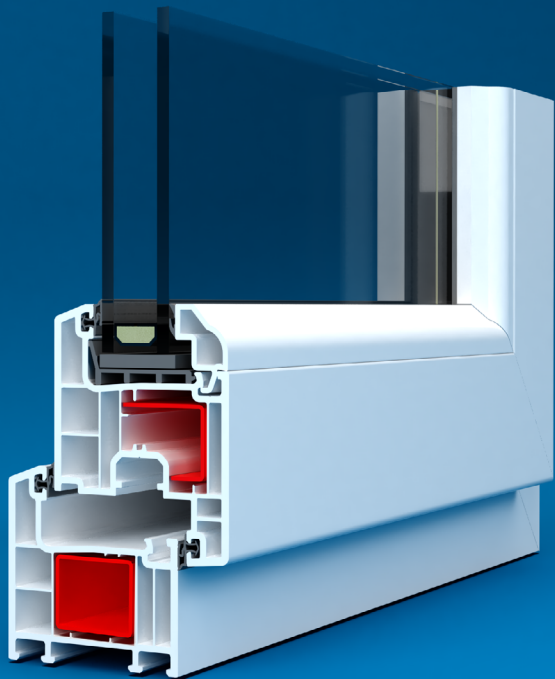

LÍNEA EVEREST MAX

Puertas y ventanas abatibles

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislamiento y gracias a su doble junta perimetral de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y en especial las esquinas.

El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten apertura de abatir tanto vertical como horizontal hacia el interior o exterior y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la capacidad de acristalamiento de galce y espesor de junquillo, permite cristales de 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Las amplias vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidas para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso. Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación del agua de lluvia en el interior del perfil. Además, este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas osciloparalelas. Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 Y TS 5358.

El sistema Everest Max ofrece simplicidad y una perfecta armonía tanto con la arquitectura y decoración, aportando luminosidad y seguridad a su hogar.

Comodidad, aislamiento perfecto y elegancia

GAMA DE COLORES

MOUNTAIN OAK	NOGAL	MACORÉ	ROBLE DORADO	WINCHESTER	TRUFFLE OAK	HONEY OAK	NOGAL SUPER-MATT
BLANCO	BLACK ULTI-MATT	ANTRACITA	ANTRACITA ULTI-MATT	GRIS ALUMINIO	PIRITA	SILVER	BRONCE



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX



RELIABILITY




INNOVATION




SUSTAINABILITY


• FIJO



Detalle 1

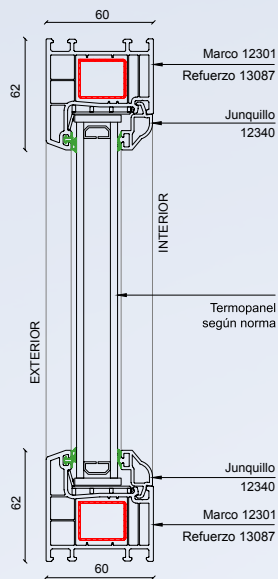

Detalle 2

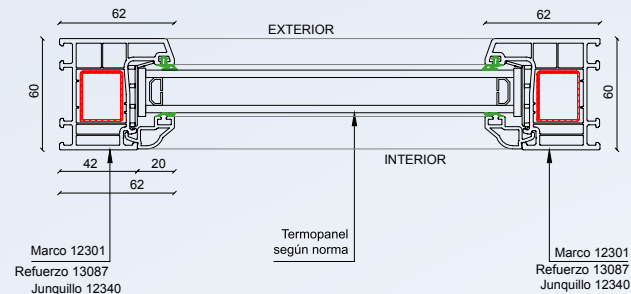


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMAS DE CIERRE DE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

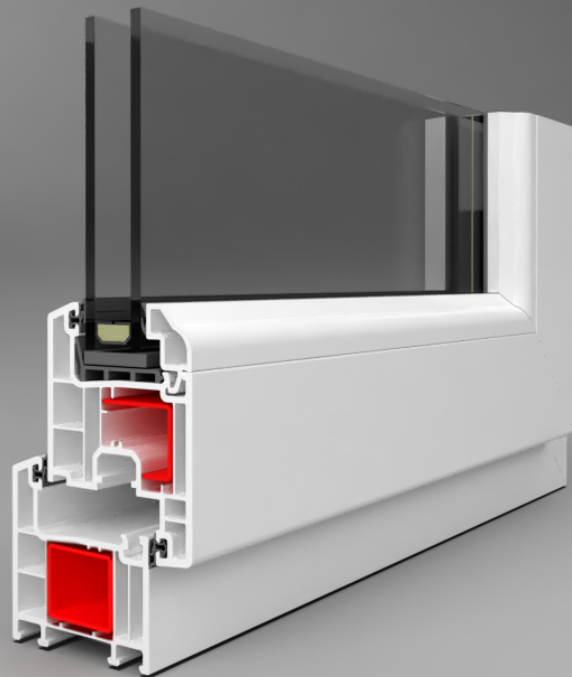

SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia



• ABATIR INTERIOR




Detalle 1

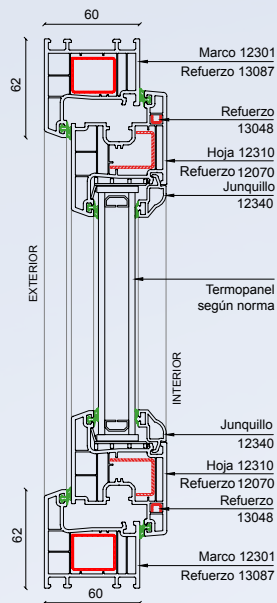

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRE MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.


Detalle 2

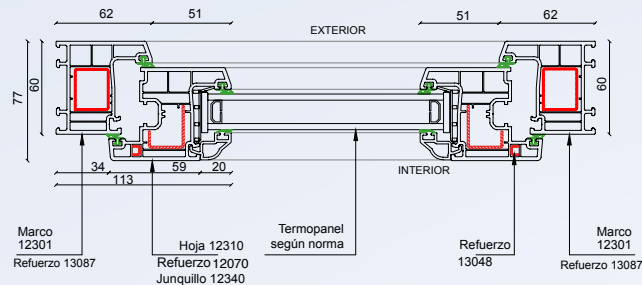



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

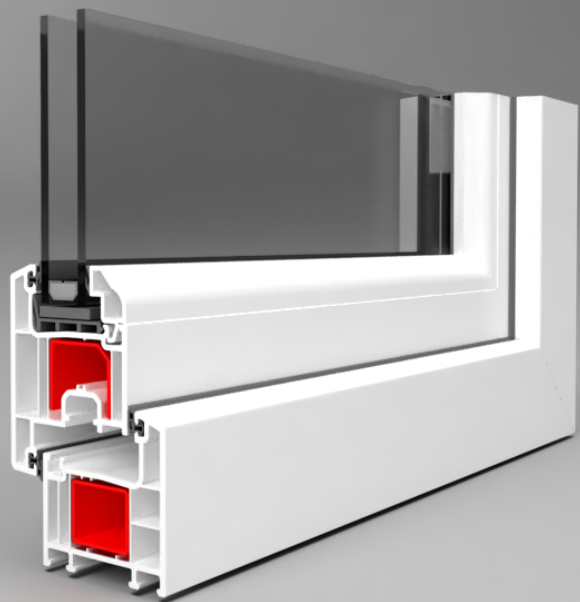

SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia



• ABATIR EXTERIOR




Detalle 1

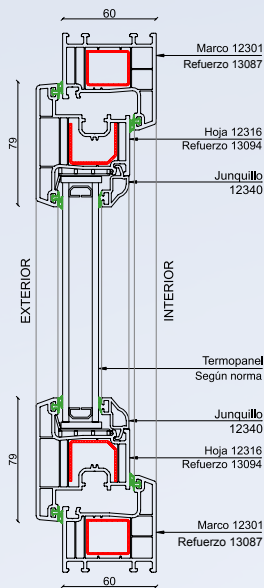

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRE MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.


Detalle 2

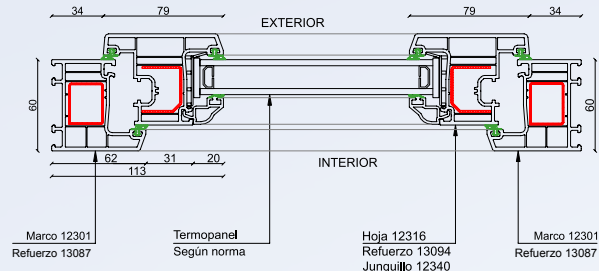



dck.

LÍNEA EVEREST MAX

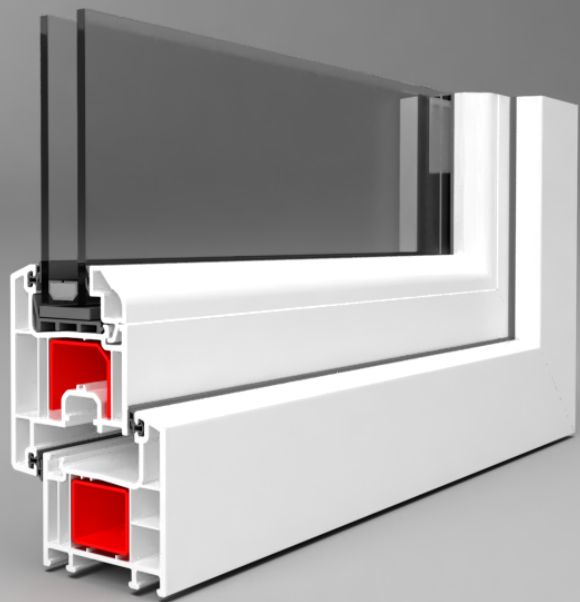

SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX


• PROYECTANTE



Detalle 1

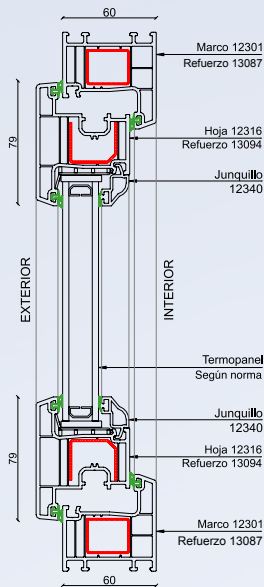

Detalle 2

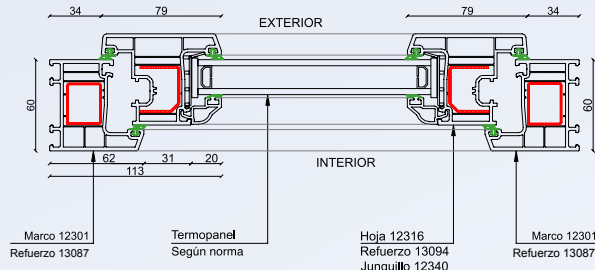

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRE MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.



RELIABILITY



INNOVATION




SUSTAINABILITY



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

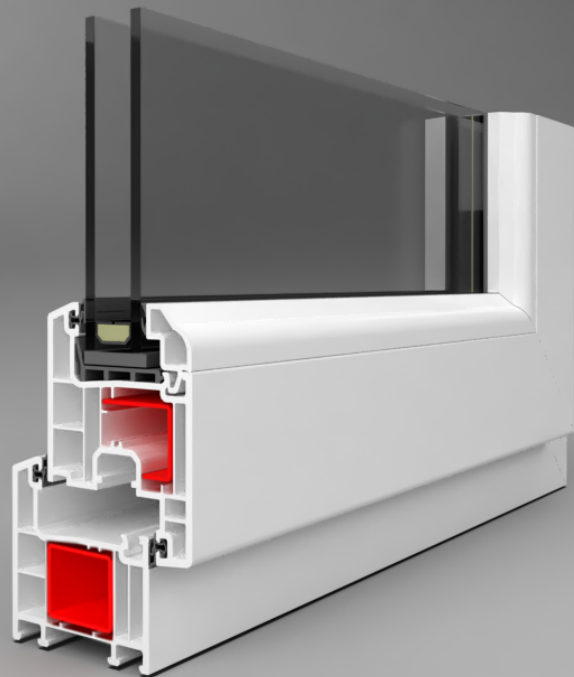

SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia



• OSILOBATIENTE




Detalle 1

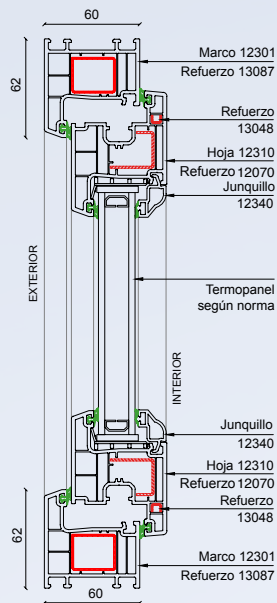

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRE MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.

[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

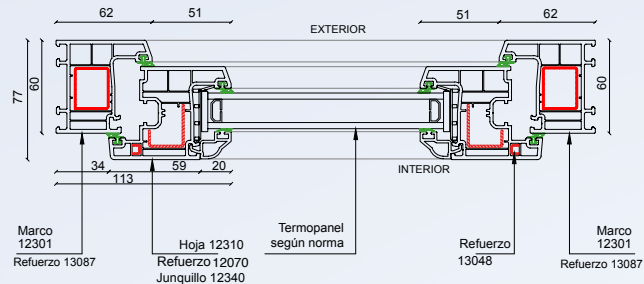



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX



RELIABILITY




INNOVATION




SUSTAINABILITY

• PUERTA EXTERIOR




1 MARCO PERIMETRAL

Detalle 1

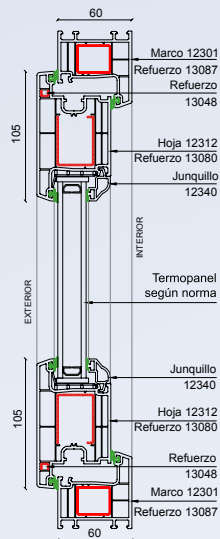

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR. DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608. SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMA DOBLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 60 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.


Detalle 2

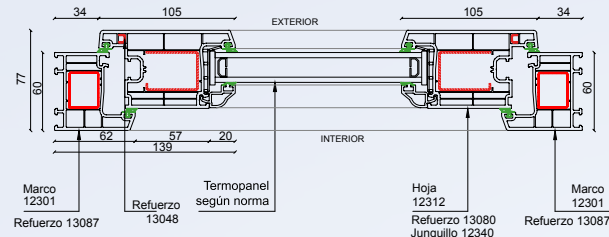



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

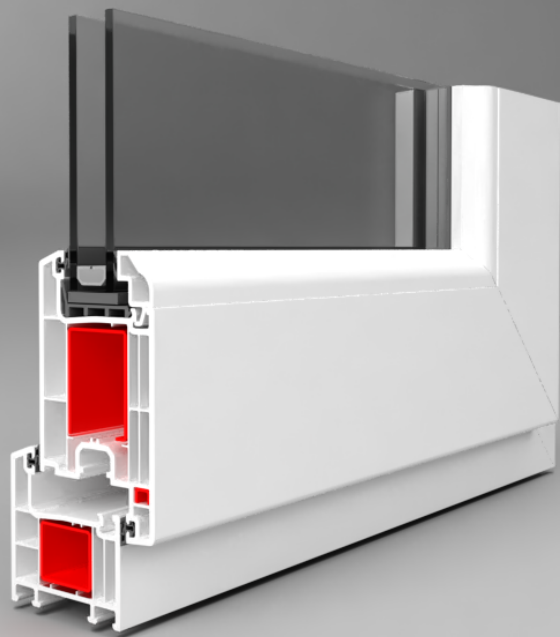

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX



RELIABILITY




INNOVATION




SUSTAINABILITY

• PUERTA INTERIOR




1 MARCO PERIMETRAL

Detalle 1

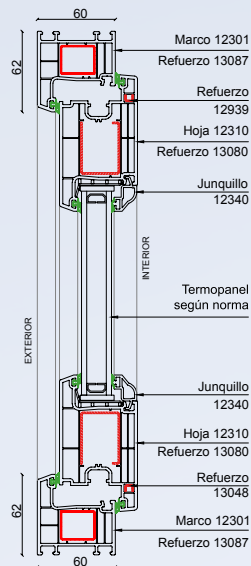

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 36mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 4 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMA DOBLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 60 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)

Detalle 2

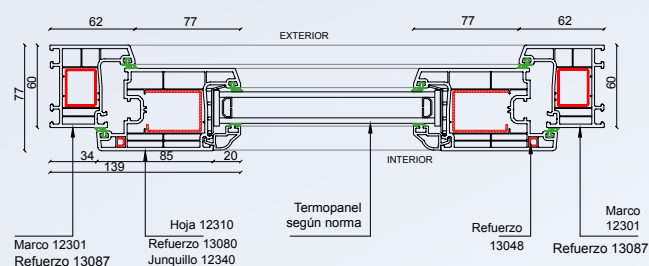



dck.

LÍNEA EVEREST MAX



SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia




RELIABILITY

INNOVATION

SUSTAINABILITY

• Soluciones puerta abatir interior y exterior

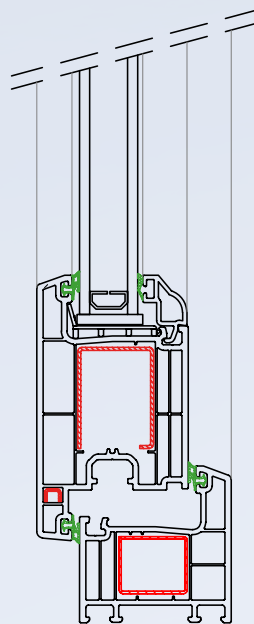

Marco Perimetral

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y diseño. Con sistema de cierres multipunto, bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerraderos con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX



RELIABILITY




INNOVATION



SUSTAINABILITY

• Soluciones puerta abatir interior y exterior

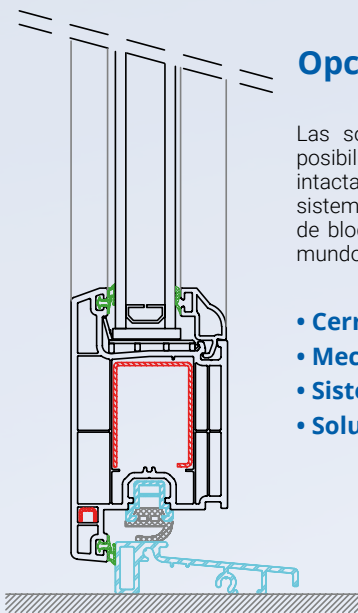

Opción umbral inferior de aluminio

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito, manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y diseño. Con sistema de cierres multipunto, bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerraderos con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.



LÍNEA EVEREST MAX

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



Comodidad, aislamiento
perfecto y elegancia

EVEREST MAX



RELIABILITY




INNOVATION



SUSTAINABILITY


• Soluciones puerta abatir interior y exterior

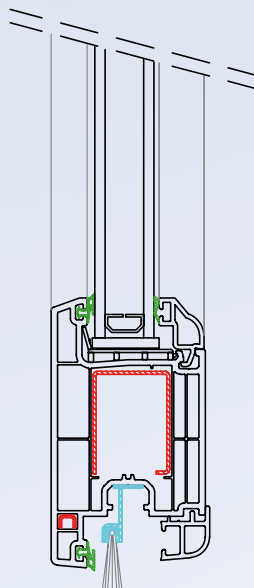

Paso libre C/Cepillo

Las soluciones de las puertas Everest MAX Deceuninck, posibilitan el libre tránsito, manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y diseño. Con sistema de cierres multipunto, bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.


- Cerraderos con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.

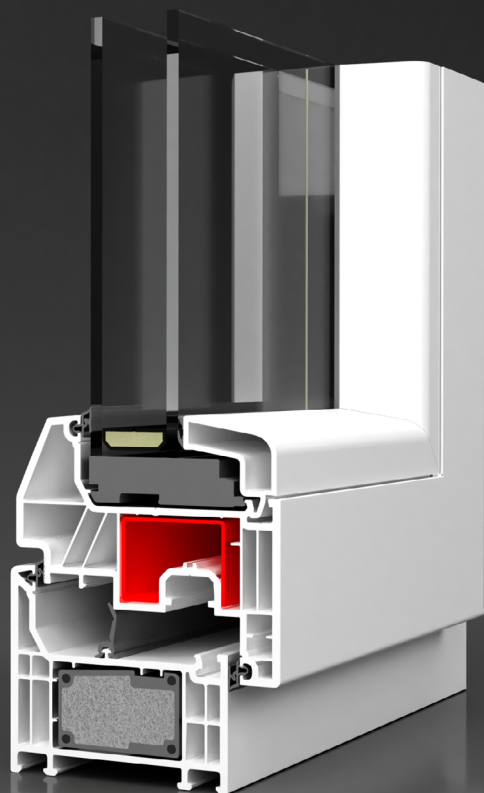

1-Tercera junta perimetral

2- Refuerzo térmico Linktrusion

Exclusivas tecnologías Deceuninck. Obteniendo transmitancias con un valor **UF 0.96 (W/M²K)**.
Gracias a este valor, el sistema Legend obtiene la certificación **PassivHaus**.

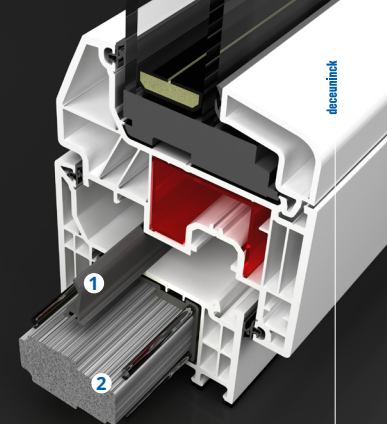

LÍNEA LEGEND

El futuro del aislamiento térmico más presente que nunca.

Deceuninck dispone la nueva línea LEGEND que incorpora una tercera junta central de cierre y que con sus 6 cámaras en hoja de 90 mm y 5 en marco de 76 mm la convierten en la solución más avanzada y con mayor rendimiento del mercado.


El diseño arquitectónico, basado en líneas rectas y suaves, aporta un estilizado resultado final para puertas y ventanas. Al igual que en otros sistemas, LEGEND cuenta con la exclusiva tecnología Linktrusión, combinando materias primas innovadoras y tradicionales en sus aislamientos y refuerzo, ofreciendo como resultado un comportamiento responsable en respuesta a la escasez de materias primas fósiles y necesidades ecológicas.

Soluciones para puerta de abatir

Las soluciones de las puertas LEGEND Deceuninck, posibilitan el libre tránsito, manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y diseño. Con sistema de cierres multipunto, bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerradores con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.
- Refuerzo térmico Linktrusión.

GAMA DE COLORES

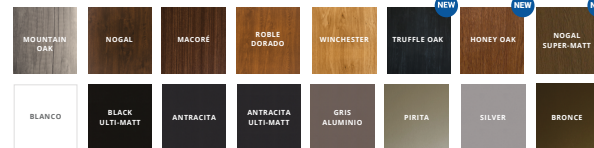

Certificación PassivHaus

UF (W/M ² K)	0,96	
	VIDRIO DOBLE	VIDRIO TRIPLE
U _g (W/M ² K)	1,5 (4/16/4)	0,7 (4/16/4/16/4)
U _w (W/M ² K)	1,24	0,86





dck.

LÍNEA LEGEND



SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



El futuro del
aislamiento térmico

LEGEND



RELIABILITY




INNOVATION




SUSTAINABILITY


• FIJO



Detalle 1

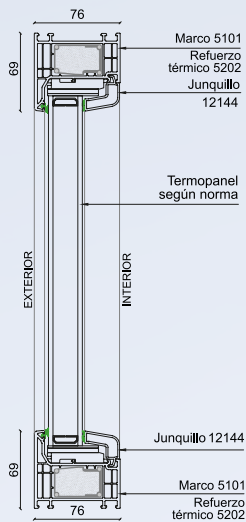

Detalle 2

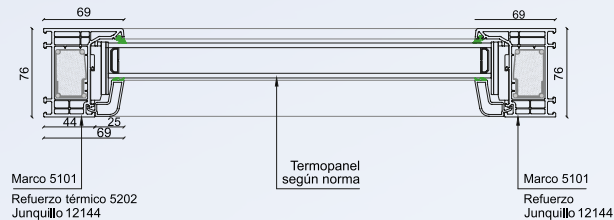

ACRISTALAMIENTO DESDE 24mm HASTA 52mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
SISTEMAS DE CIERRE DE JUNTA DE TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 76 mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.



LÍNEA LEGEND

dck.



SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




El futuro del
aislamiento térmico




• ABATIR INTERIOR/ OSCILOBATIENTE



Detalle 1

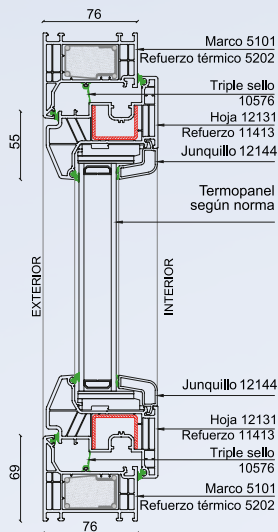

Detalle 2

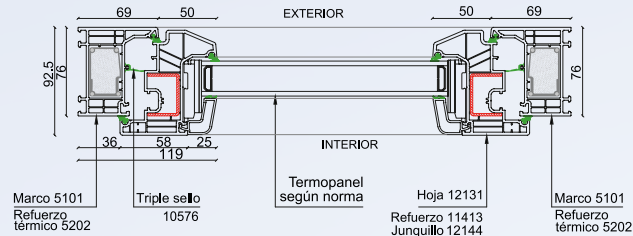


ACRISTALAMIENTO DESDE 24mm HASTA 52mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12608.
SISTEMA DE PERFILES APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS".
CIERRES MULTIPUNTO.
SISTEMA DE CIERRE TRIPLE JUNTA TPE.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 76 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)



LÍNEA LEGEND

dck.

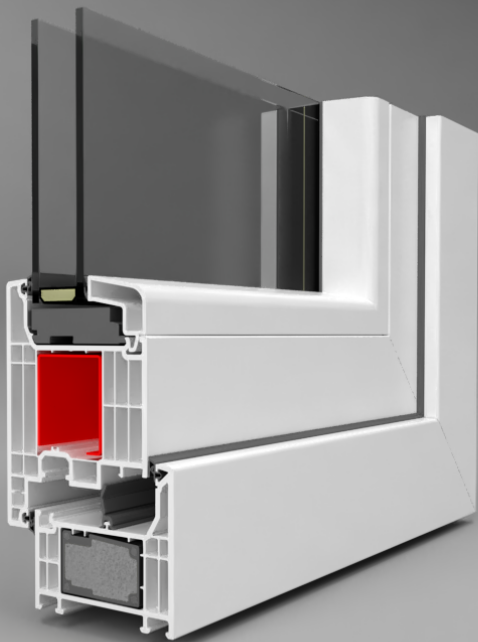

SUSTAINABILITY

INNOVATION


RELIABILITY




El futuro del
aislamiento térmico



• PUERTA ABATIR EXTERIOR




Detalle 1

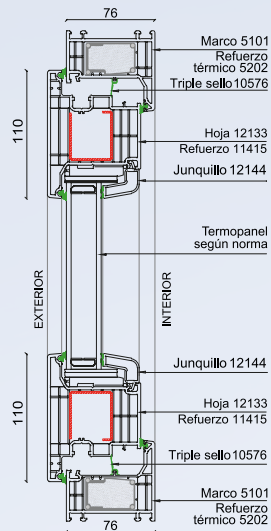

ACRISTALAMIENTO: DESDE 24mm HASTA 52 mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS EN MARCO.
DISEÑO DE 6 CÁMARAS EN HOJA.
SISTEMA DE CIERRE TRIPLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
REFUERZO TÉRMICO EN MARCO "LINKTRUSIÓN".
REFUERZO DE ACERO EN HOJA. VALOR U 0.96 W/M2K.
CERTIFICADO DE PASSIVHAUS.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 76 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)


Detalle 2

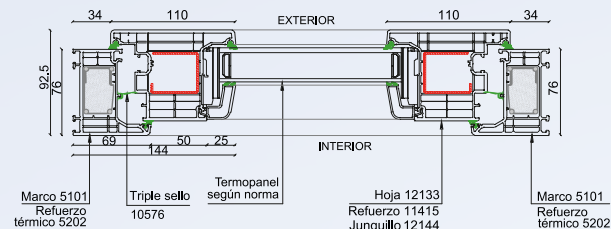



LÍNEA LEGEND

dck.

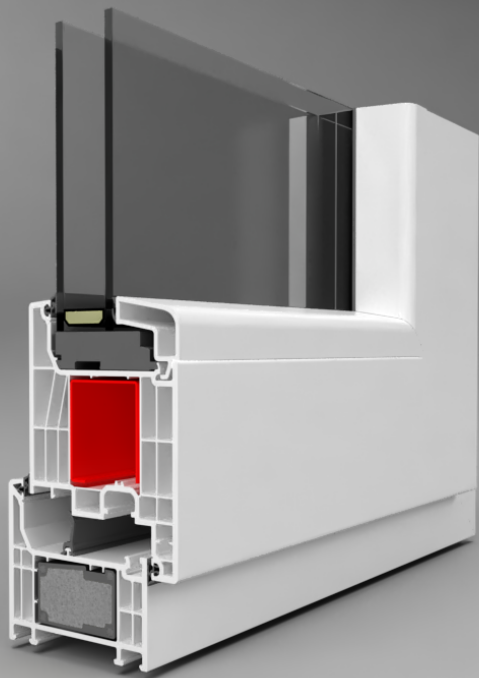

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



El futuro del
aislamiento térmico

LEGEND





RELIABILITY

INNOVATION

SUSTAINABILITY


• PUERTA ABATIR INTERIOR

Detalle 1

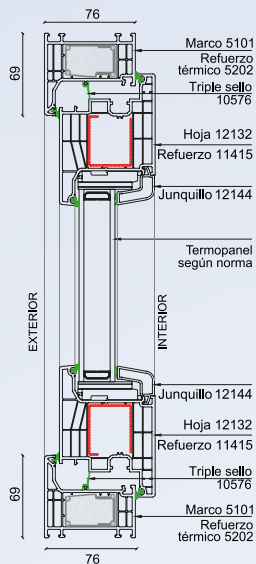

ACRISTALAMIENTO: DESDE 24mm HASTA 52 mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS EN MARCO.
DISEÑO DE 6 CÁMARAS EN HOJA.
SISTEMA DE CIERRE TRIPLE JUNTA DE TPE.
CIERRES MULTIPUNTO.
REFUERZO TÉRMICO EN MARCO "LINKTRUSIÓN".
REFUERZO DE ACERO EN HOJA.
VALOR U 0.96 W/M2K.
CERTIFICADO DE PASSIVHAUS.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 76 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)


Detalle 2

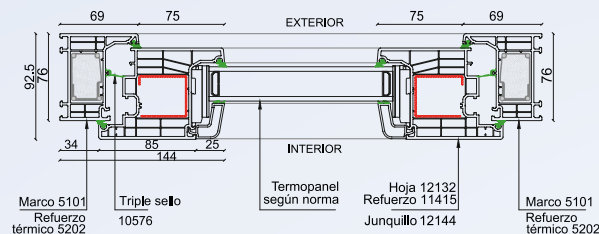



LÍNEA LEGEND

dck.

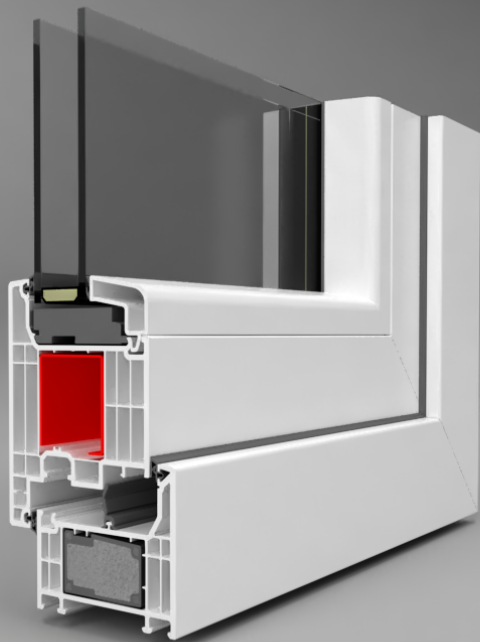

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY



El futuro del
aislamiento térmico

LEGEND



RELIABILITY




INNOVATION



SUSTAINABILITY

• Soluciones para puerta de abatir

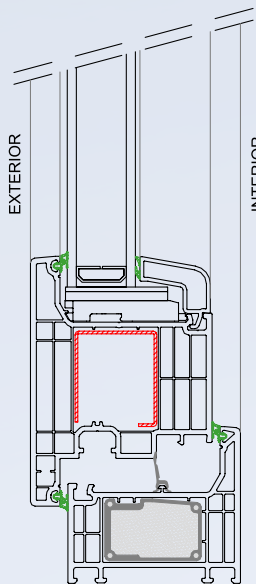

Marco Perimetral

Las soluciones de las puertas LEGEND Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerraderos con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.
- Refuerzo térmico linktrusión.




LÍNEA LEGEND

dck.

SUSTAINABILITY

INNOVATION

RELIABILITY

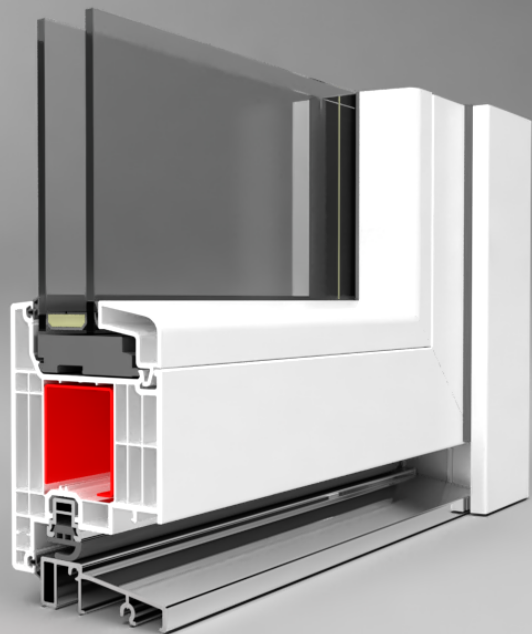

RELIABILITY



INNOVATION




SUSTAINABILITY

El futuro del
aislamiento térmico



LEGEND

• Soluciones puerta abatir exterior

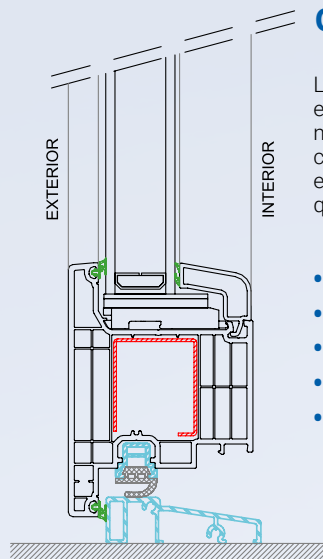

Opción umbral inferior de aluminio

Las soluciones de las puertas LEGEND Deceuninck, posibilitan el libre tránsito manteniendo sus cualidades intactas al momento de requerir seguridad y Diseño. Con sistema de cierres multipunto, Bisagras sólidas y tecnología de bloqueo efectivo y fácil de operar, logran la seguridad al mundo exterior que su hogar u oficina necesitan.

- Cerraderos con bloqueo de seguridad.
- Mecanismo de bloqueo con llave o manilla.
- Sistema de cierre multipunto.
- Solución de marco perimetral o de libre tránsito.
- Refuerzo térmico linktrusión.



deceuninck

AUTOSLIDE™

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE PUERTAS CORREDERAS

¿QUÉ ES AUTOSLIDE?

Autoslide está diseñado para ser un producto universal y fácil de instalar que se adapta a sus puertas correderas existentes y de funcionamiento libre.

El sistema patentado Autoslide se basa en un diseño simple de "cremallera y piñón". Las pistas ancladas están unidas al panel de la puerta activa. Luego, el Autoslide utiliza un engranaje que se enreda en las pistas para empujar y tirar de su puerta corredera. Para alimentar el Autoslide, simplemente conéctelo a una toma de corriente normal.

Puede usar nuestros kits fáciles de instalar para crear lo siguiente:

- Puertas automáticas de patio correderas simples.
- Puertas automáticas para mascotas.
- Puertas correderas accesibles para personas con movilidad reducida.
- Puertas automáticas de bolsillo.
- Ventanas correderas automáticas.

Los sistemas automáticos de puertas Autoslide están diseñados para otorgar un funcionamiento libre y de fácil acceso en sistemas de puertas correderas, tanto para proyectos habitacionales como institucionales.

El sistema se basa en un diseño simple de piñón y cremallera. Los estantes y las guías se instalan en el panel móvil de la puerta corredera y el motor Autoslide de 24 voltios abre la puerta con un sistema de engranajes.

La tecnología de la puerta "Inteligente Autoslide", está diseñada para autocalibrarse y memorizar los anchos de aperturas en hojas de correderas. Lo que hace que esta se cierre completamente después de un tiempo. Se pueden programar diferentes funciones y configuraciones con solo presionar uno de los interruptores.

Deslizamiento Automático Para cualquier sistema de corredera



SENSOR DE MOVIMIENTO Detección y apertura

Sensor de movimiento manos libres para personas y mascotas, diseñado especialmente para uso doméstico, los sensores de movimiento infrarrojos Autoslide tienen una longitud de haz mucho más corta en comparación con otros sensores de puertas automáticas del comercio.



AUTOSLIDE™

NO 


TOUCH

SENSOR DE ONDA MANUAL
(BATERÍA O CABLEADO)

Simplemente mueva su mano frente al sensor de onda manual Autoslide y su puerta deslizante se abrirá.




INSTALACIÓN JUNTO A
TUS PUERTAS




BATERÍA
DE 2
AÑOS



PASA TU MANO
FRENTE AL SEN-
SOR
Y LA PUERTA
ABRIRÁ



AUTOSLIDE +
SENSOR NO TOUCH



EVITA LA PROPAGACIÓN DE
VIRUS, ABRE TUS PUERTAS
SIN TÓCAR

Aperturas

DOBLE CONTACTO

Las aperturas del sistema de doble contacto brindan comodidad, Las aperturas del sistema de doble contacto brindan comodidad, aislamiento perfecto y elegancia, sin afectar los espacios. Su gran diversidad de perfiles permiten aperturas de giro vertical y horizontal, hacia adentro y hacia afuera.

Ofrecen solución a todo tipo de detalle arquitectónico específico, ya que sus formatos (fijas, abatibles, proyectantes y oscilobatientes) cumplen funciones estéticas y seguras para su hogar.

CORREDIZAS

Los sistemas de correderas de Deceuninck han complementado diseño, seguridad y estanqueidad. Tanto los perfiles como los accesorios complementarios incluidos en cada sistema han sido diseñados para resistir grandes adversidades climáticas; como fuertes cambios de temperatura, alta radiación UV, ráfagas de lluvia y viento, etc. Asegurando el confort y diseño de tu hogar.

Nuestras ventanas correderas ofrecen 3 alternativas de marcos: monorriel, doble y triple riel, permitiendo deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento.

Cuadro de aperturas

Línea Europea

Deceuninck se compromete con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un hogar sostenible con mayor eficiencia y confort.



Practicables

Fija	Abatir Interior	Abatir Exterior	Proyectante	Oscilobatiente	Pivotante	Puerta interior	Puerta Exterior
------	-----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	-----------------

Sliding							
Everest MAX	●	●	●	●	●	●	●
Legend	●	●		●		●	●



Corredizas

Monorriel	Doble Riel	Triple Riel	Guillotina
-----------	------------	-------------	------------

	●	●	

Especiales

Osciloparalela	Elevadora	Plegable
----------------	-----------	----------

	●	●



WORLD RECOGNISED ACCREDITATION



Environment-Friendly Co-2h Initiatives is used in the production of Deceuninck profiles.

CONSTRUYENDO UN HOGAR SUSTENTABLE




Deceuninck ecológico y sustentable

En Deceuninck trabajamos día a día con la tecnología más innovadora para mejorar el desarrollo sustentable y minimizar los efectos negativos para el **medioambiente**.

Cada vez más, los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta nuestro planeta exigen a la sociedad tomar en consideración la sustentabilidad como un factor imprescindible. Desde el momento en que nuestras principales fuentes de materiales y energéticas han empezado a ser cada vez más difíciles de obtener. Y desde el instante en que se confirman desequilibrios en el ecosistema como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, urge cambiar de paradigma en el sector industrial debido a que está agravando la situación insostenible en que vive el planeta.

Hasta ahora, el modelo de producción de las empresas se ha basado en una cadena de valor lineal (extraer, fabricar, usar y tirar), pero desde hace unos años que muchas empresas ya están apostando por otro sistema: la economía circular. Una alternativa que consiste en prolongar la vida económica útil de los materiales y los recursos extraídos tanto como sea posible y conseguir reducir al mínimo la generación de residuos. De este modo, no es necesario seguir extrayendo recursos para reemplazar el déficit de material, sino que el objetivo es reciclar y reutilizar los ya usados para prolongar su utilidad.

Desde Deceuninck hemos sido una de las primeras empresas en apuntarnos a este cambio de paradigma y apostar por un crecimiento económico más eficiente y sostenible. El PVC, presente en la mayoría de nuestros productos, es un material biodegradable y 100% reciclable y reutilizable al final de su vida útil, con el que, además de aportar el mejor aislamiento térmico y acústico posible, es un producto de bajo mantenimiento y con una larga vida útil.

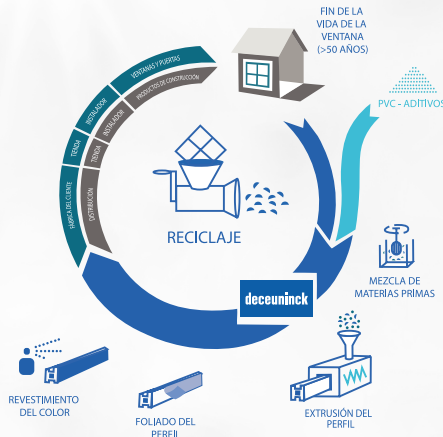

En Deceuninck apostamos por la **economía circular**

Deceuninck cuadruplica su capacidad de reciclaje de PVC a 45.000 toneladas por año

El material para reciclar se obtendrá de la recolección de residuos postindustriales (residuos propios y de los clientes), así como de la enorme cantidad de ventanas de PVC de entre 30 a 40 años de antigüedad que se reemplazan gradualmente.

A partir de este material se fabricarán nuevas ventanas que contarán con las mismas prestaciones y características que las fabricadas originalmente. Con el objetivo de seguir trabajando bajo una industria de economía circular, Deceuninck fomenta que todos sus fabricantes e instaladores colaboren y unan esfuerzos en los procesos de reciclaje. Algunos de los materiales que se pueden reciclar y recuperar son perfiles de PVC de fábrica, ventanas, puertas, cajones de persianas de PVC, perfiles de revestimiento en PVC, etc. Gracias a la ampliación de la planta de reciclaje, con una capacidad de hasta 45.000 toneladas de material reciclado, se pueden conseguir diferentes objetivos: ✓ El ahorro de 2,3 millones de ventanas desechadas o incineradas al año. ✓ La reducción de emisiones de CO₂ equivalentes a 90.000 vuelos de ida y vuelta entre París y Nueva York. ✓ La reducción del consumo energético. El PVC reciclado consume un 90% menos de energía que la necesaria para obtener PVC virgen y, además, el PVC se puede reciclar.

Con esta inversión, Deceuninck confirma su creencia en el PVC como un material sostenible y de futuro para la industria de la construcción. Gracias a su baja conductividad térmica, los perfiles de ventanas de PVC ofrecen una excelente eficiencia de aislamiento térmico, además de unos niveles bajos de consumo de energía y emisiones de CO₂ durante su vida útil, así como durante la producción y el reciclado.





EL PERFIL DE CEUNINCK

1. Perfil hoja móvil de PVC

Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV.

2. Perfil marco primetral de PVC

Con formulación tropical mix, el cual da una alta resistencia a la radiación UV.

3. Cámaras múltiples

Tres, cuatro y más cámaras para una mayor aislación.

4. Vidrio (acristalamiento)

Al ser una gran parte de la envoltura de su edificio, el vidrio es un elemento importante en su hogar.

El aislamiento eficaz del sonido y el calor depende en gran medida de buenas elecciones que se hagan con respecto al vidrio.

5. Junquillo

Con burletes contruidos de fábrica.

6. Juntas TPE (Elastómeros Termoplásticos)

Deceuninck ha desarrollado un innovador y reciclable burlete de TPE, montado de fábrica en nuestros perfiles para proporcionar el mejor sistema de sellado disponible, minimizando al máximo la filtración de aire y el tiempo de fabricación.

7. Refuerzos de acero

Los perfiles de refuerzo de acero galvanizado especialmente diseñados están disponibles en varias opciones de espesor.

Esto nos permite minimizar la deflexión de la ventana por acción del viento donde sea necesario, adaptándose mejor a sus condiciones locales.

8. Film Protector

Los perfiles de PVC Deceuninck se suministran con una película protectora ajustada de fábrica para minimizar cualquier rasguño o imperfecciones durante el tránsito o el montaje.

9. Sistema de Herrajes

Deceuninck tiene una excelente gama de accesorios, como manillas y herrajes, para proporcionar una óptima operabilidad y seguridad a todos los tipos y tamaños de apertura.

Su fabricación en acero inoxidable permite tener mayor resistencia a climas severos y regiones costeras. Además, cuenta con efectivos cierres de multipunto que permiten mayor seguridad y estanqueidad a sus ventanas.

10. Colores





Deceuninck ofrece una variedad de 16 diferentes colores y texturas para nuestros sistemas de puertas y ventanas.

Nuestros sistemas de ventanas y puertas de PVC se fabrican con tecnología avanzada y proporcionan un excelente nivel de aislamiento acústico y térmico, logrando los más altos estándares de calidad disponibles. Puede disfrutar libremente de tus ventanas y tu vida desde la comodidad de su hogar.

Todos los perfiles de Deceuninck son libres de plomo y son estabilizados con Calcio-Zinc, el cual no daña el medio ambiente.

Nuestra Declaración de Producto Ambiental (EPD) está orgullosamente certificada por IBU, asegurando que Deceuninck es la opción correcta para la elección de sus puertas y ventanas.

GAMA DE COLORES



Diseño y Tecnología





deceuninck BIM

Durante estos 10 años de presencia en la región, Deceuninck ha logrado potenciar una marca e imagen de calidad y confianza, siendo líderes en el rubro de la construcción.

Deceuninck ha buscado ser especialista en tecnología compuesta por diseño, extrusión, acabado y reciclaje, desarrollando continuamente productos innovadores a través de una fuerte disciplina de R&D (Research and Development).

Bajo esta visión queremos presentar nuestra nueva plataforma basada en Metodología BIM, en la que podrás encontrar más de 50 soluciones integrales que aportarán información adecuada, facilitando la gestión y ejecución de tus proyectos y obras.



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY



AUTODESK

deceuninck



© 2024 Deceuninck. Todos los derechos quedan reservados, la presente obra debe ser usada solo por personal autorizado, la copia o apropiación indebida del material de la presente obra queda prohibida.

