



 **BARBIERI** | **deceuninck**

Everest Max

Perfiles para aberturas de PVC

Perfiles para
aberturas
de PVC

Innovación global, **solución local**



adbarbieri.com



Ficha técnica sistema Everest Max

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Características

Tipos de Apertura	Profundidad constructiva	Galce (acristalamiento)	Cámaras	Valor Uf
Fijo Proyectante Abatir Exterior Abatir Interior Puerta Int/Ext	60 mm	4mm a 36mm	3	1,4 W/m2K

Variedad de colores



BLANCO



BLACK
ULTI-MATT



ANTRACITA



NOGAL



ROBLE
DORADO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.

La familia de productos Everest Max brinda comodidad, aislamiento perfecto y elegancia. El sistema de ventanas abatibles Everest Max, con sus 60 mm de ancho, alberga 4 cámaras de aislamiento y gracias a su doble junta perimetral de TPE (material termofusionable), se obtiene una estanqueidad absoluta entre hoja y marco y, en especial, las esquinas.

El sistema Everest Max está compuesto de una gran diversidad de perfiles que permiten apertura de abatir tanto vertical como horizontal hacia el interior o exterior y en combinación con una gran variedad de perfiles complementarios, ofrecen solución a todo tipo de detalles arquitectónicos específicos. Gracias a la capacidad de acristalamiento de galce y espesor de junquillo, permite cristales de 4 mm hasta sistemas DVH/TVH de 36 mm de espesor.

Las amplias vistas de los perfiles que conforman las puertas abatibles han sido óptimamente reducidas para aumentar la superficie acristalada de la puerta sin disminuir su estabilidad y dejar pasar un mayor rango de visibilidad o luz, según sea el caso. Todos los perfiles principales del sistema Everest Max tienen la inclinación indicada para lograr una rápida evacuación del agua de lluvia en el interior del perfil. Además, este sistema permite la fabricación de aperturas especiales, tales como puertas plegables y ventanas osciloparalelas. Los perfiles del sistema Everest Max cumplen con el estándar EN 12608 Y TS 5358.



· Corte en L de perfil Everest Max ventana abatir interior.



Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Marco fijo

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislación en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.




Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

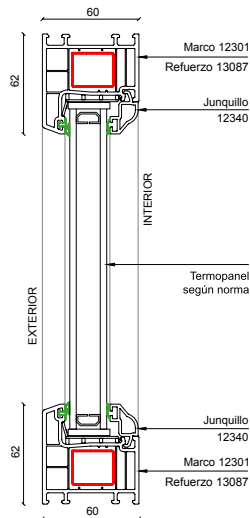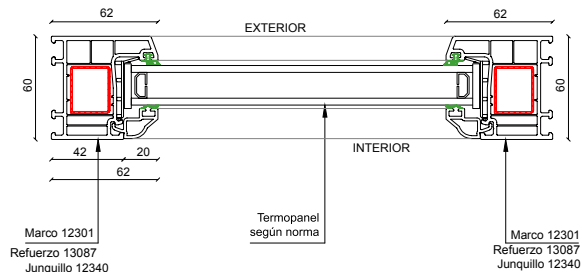

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Abatir interior





Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.
Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.
Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

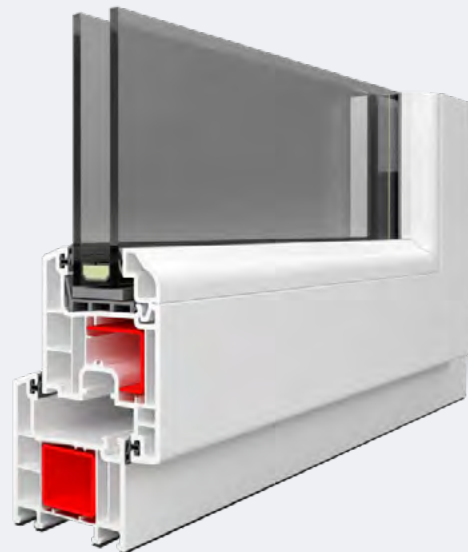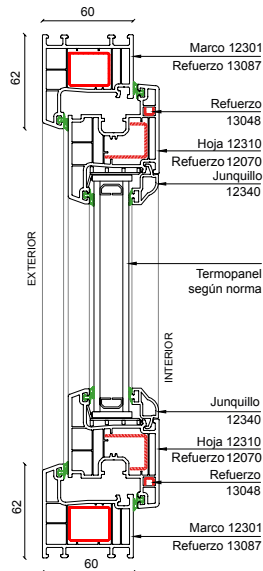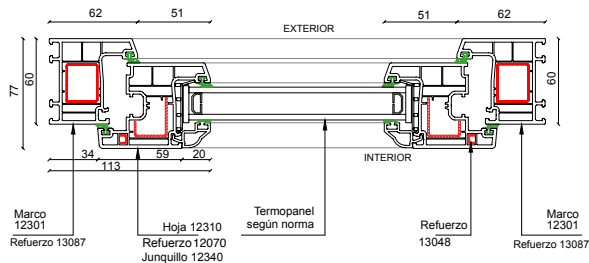

5 Colores y texturas



Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Oscilobatiente

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.





Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

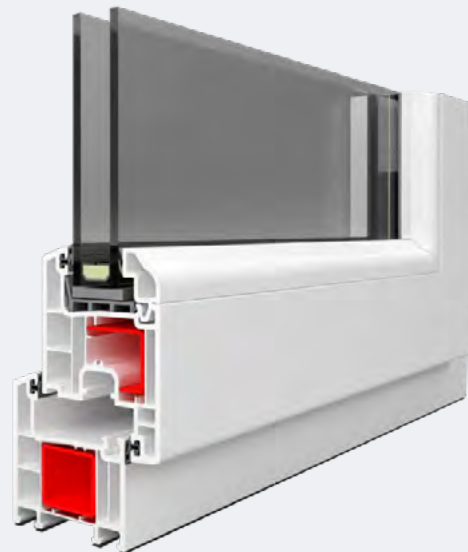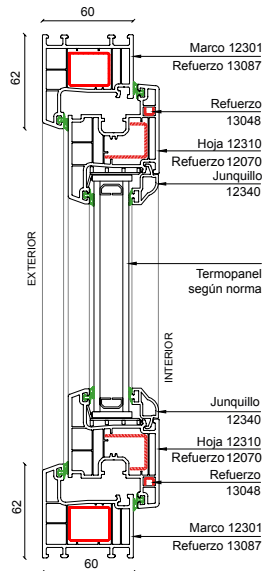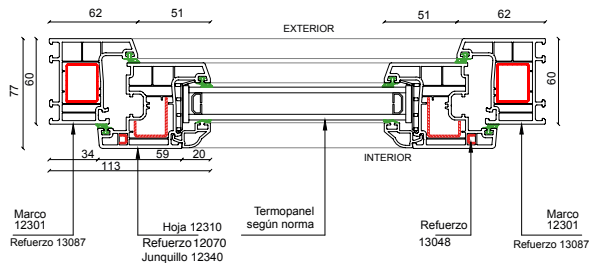

5 Colores y texturas



Vista 1

Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Abatir exterior

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.




Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

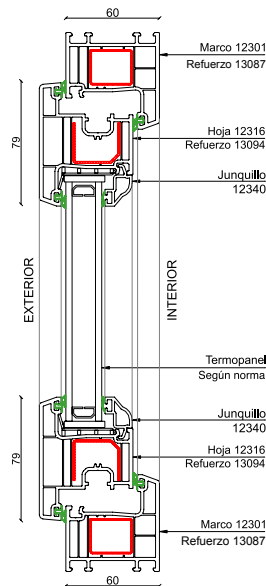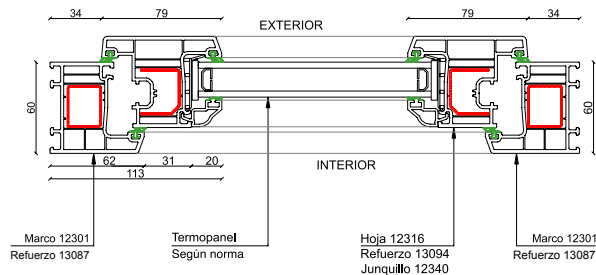

5 
Colores y
texturas



Everest Max

Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Proyectante

Acristalamiento desde 4 mm hasta 36 mm de espesor.

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.

Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.


Sistema de perfiles aptos para “climas severos”.

Sistemas de cierre de junta de TPE.



Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

Vista 2

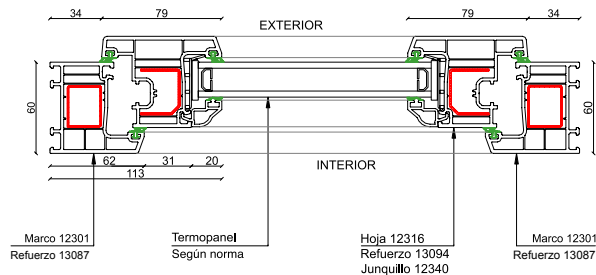

Vista 1

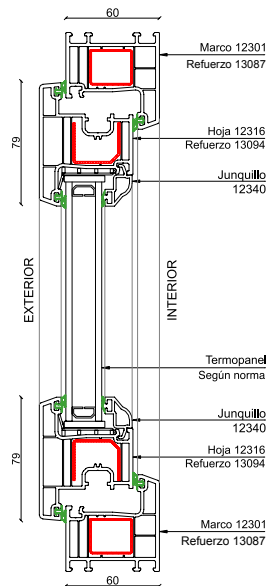

5 
Colores y
texturas



Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Puerta abatir exterior

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.


Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para "climas severos".


Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

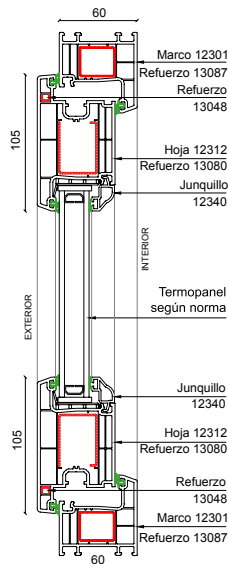

Vista 2

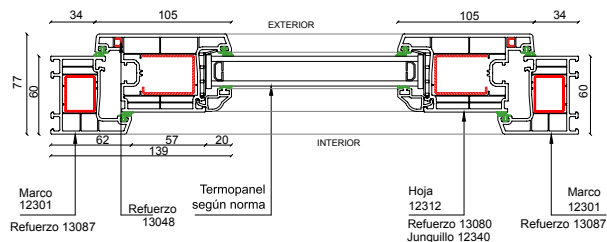

5 
Colores y texturas



Puertas y ventanas abatibles

Perfiles para aberturas de PVC



Puerta abatir exterior

Diseño de 4 cámaras de aislamiento en marco.


Ensayos de las propiedades del material según norma en 12.608.

Sistema de perfiles aptos para "climas severos".


Sistemas de cierre de junta de TPE.

Profundidad constructiva 60 mm.

***Validar medidas máximas según manual técnico y de fabricación.**

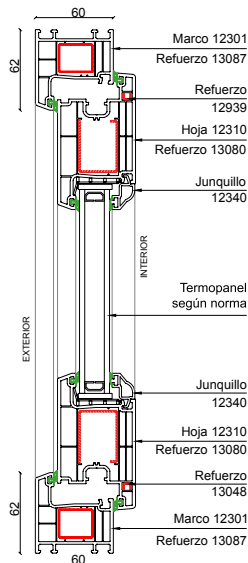

Vista 2

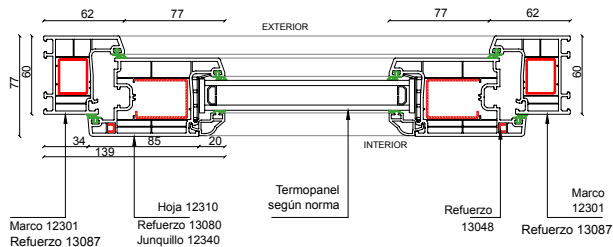

5  **Colores y texturas**





Colores y texturas

Con Barbieri y Deceuninck, todos los proyectos expresan originalidad y estilo. Colores de tecnología avanzada que aportan diseño contemporáneo cada ambiente.

Hogares personalizados



NOGAL



ROBLE
DORADO



ANTRACITA



BLACK
ULTI-MATT



BLANCO

*Disponibles para entrega inmediata. Consultanos por opciones de colores especiales.



Perfiles para aberturas de PVC
**Innovación global,
solución local.**

BARBIERI
deceuninck





BARBIERI
(Ex Luis María Drago) 1382
Parque Industrial Alte. Brown
(1852) Burzaco . Buenos Aires
Argentina.

 @barbieriarg

 @barbieri

 @barbieriarg

 @AdbarbieriAr

adbarbieri.com

Barbieri se reserva el derecho
de cambiar la información
del presente catálogo sin aviso.

FC-0901-0062-R00



PRODUCTO
Y EMBALAJE
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001

 **BARBIERI**

deceuninck